


外形尺寸

SGLFW2-30


◆ 带磁极传感器的动子：SGLFW2-30A070AS

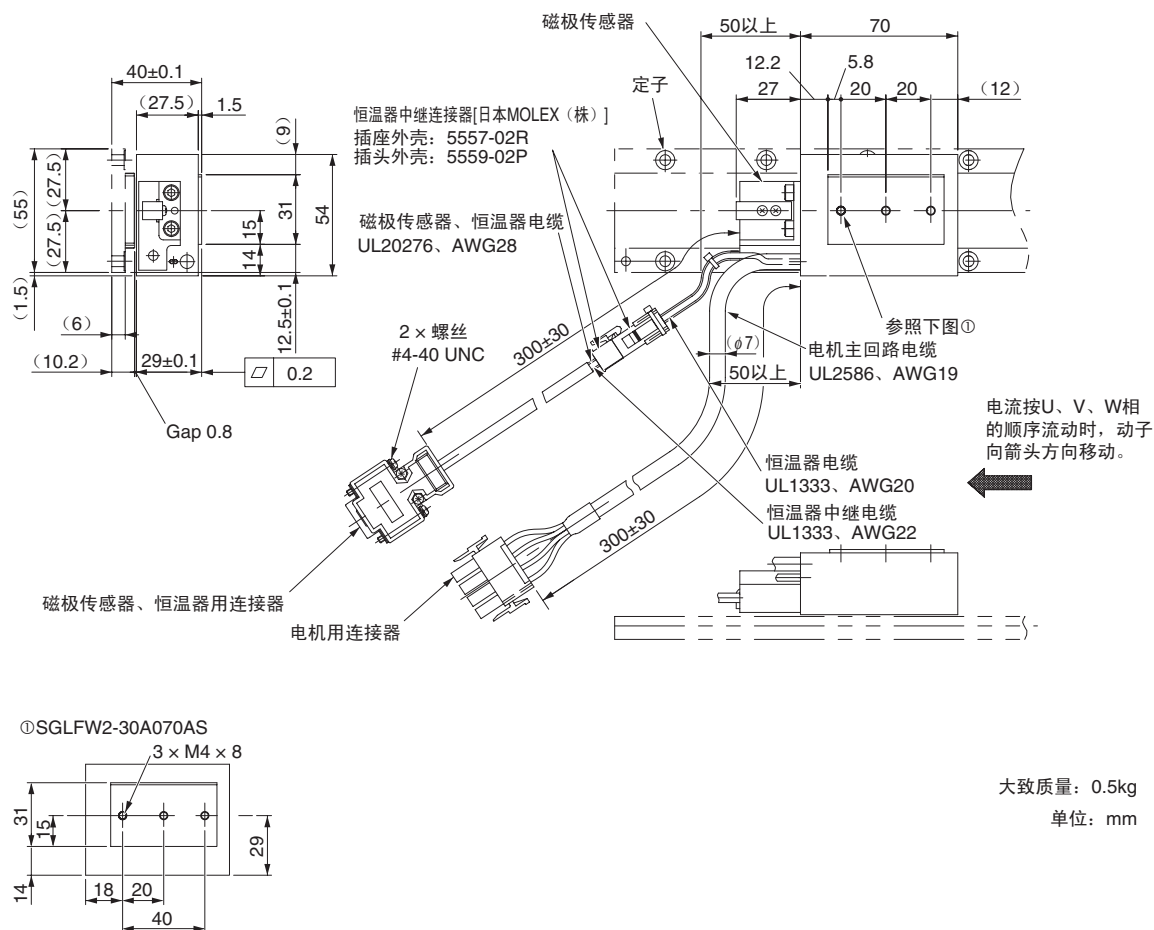

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。


◆ 带磁极传感器的动子 SGLFW2-30/45 (173 页)

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。




动子型号 SGLFW2-	L1	L2	L3	大致质量 [kg]
30A120AS	125	52.5	105.9	0.9
30A230AS	230	157.5	210.9	1.7

◆ 无磁极传感器的动子：SGLFW2-30A070AT

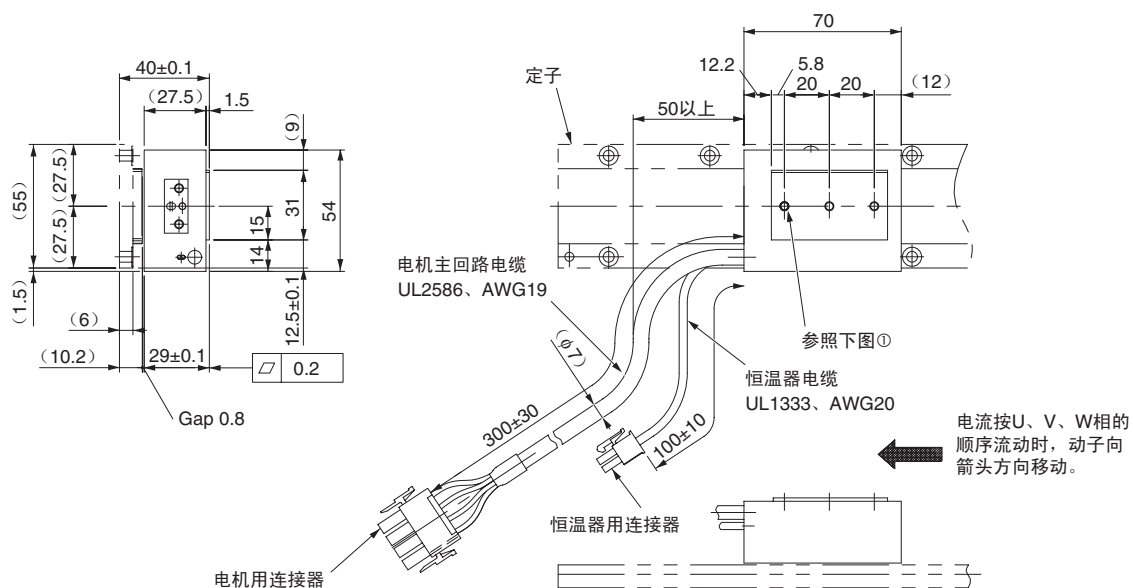

① SGLFW2-30A070AT




大致质量：0.5kg
单位：mm

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ 无磁极传感器的动子 SGLFW2-30/45（174 页）

◆ 无磁极传感器的动子: SGLFW2-30A□□□AT

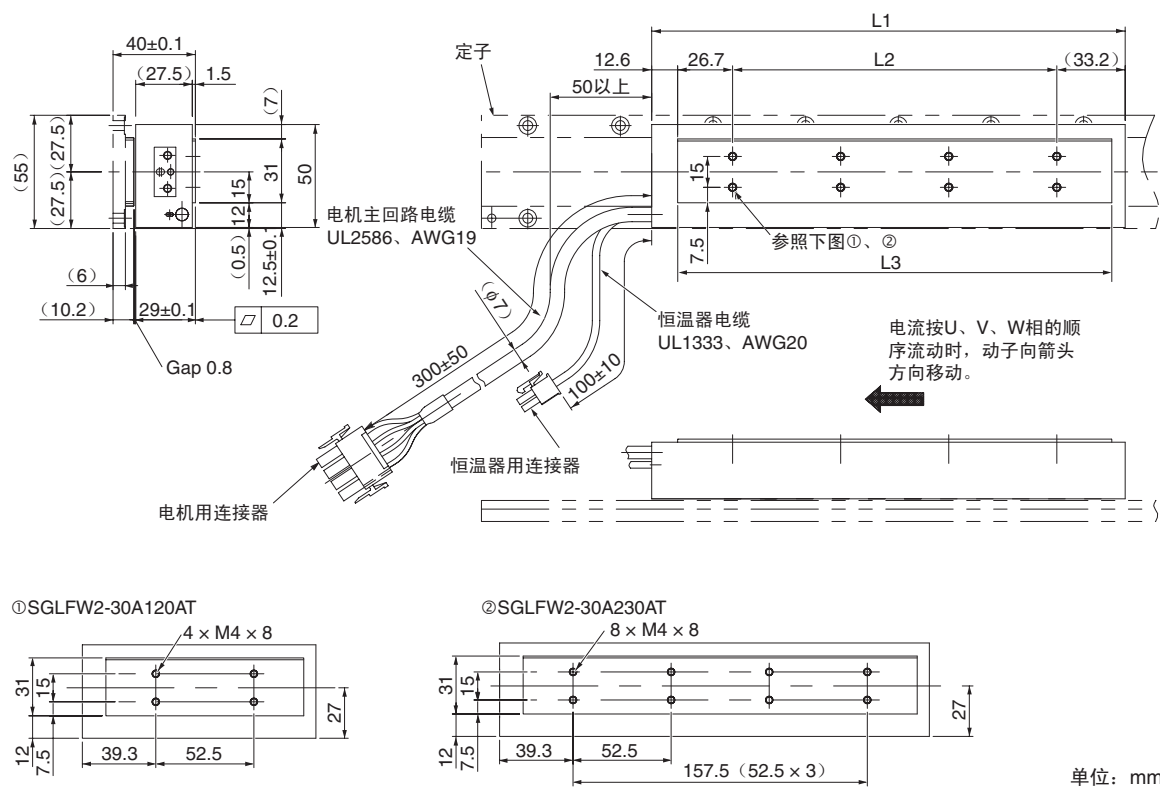


动子型号 SGLFW2-	L1	L2	L3	大致质量 [kg]
30A120AT	125	52.5	105.9	0.9
30A230AT	230	157.5	210.9	1.7

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ 无磁极传感器的动子 SGLFW2-30/45 (174 页)

◆ 定子：SGLFM2-30□□□A

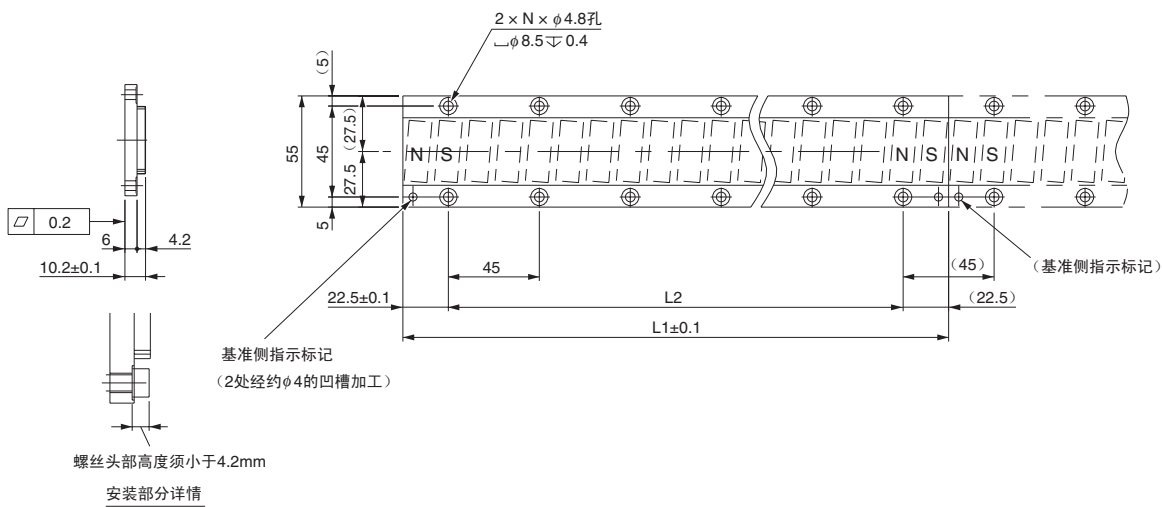


单位: mm

(注)可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。


定子型号 SGLFM2-	L1 ± 0.1	L2	N	大致质量 [kg]
30270A	270	225 (45 × 5)	6	0.9
30450A	450	405 (45 × 9)	10	1.5
30630A	630	585 (45 × 13)	14	2.0

◆ 帶磁極传感器的动子: SGLFW2-45A□□□AS

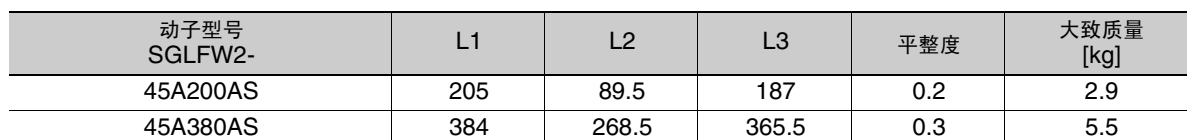

◆ 带磁极传感器的动子 SGLFW2-30/45 (173 页)

◆ 无磁极传感器的动子: SGLFW2-45A□□□AT

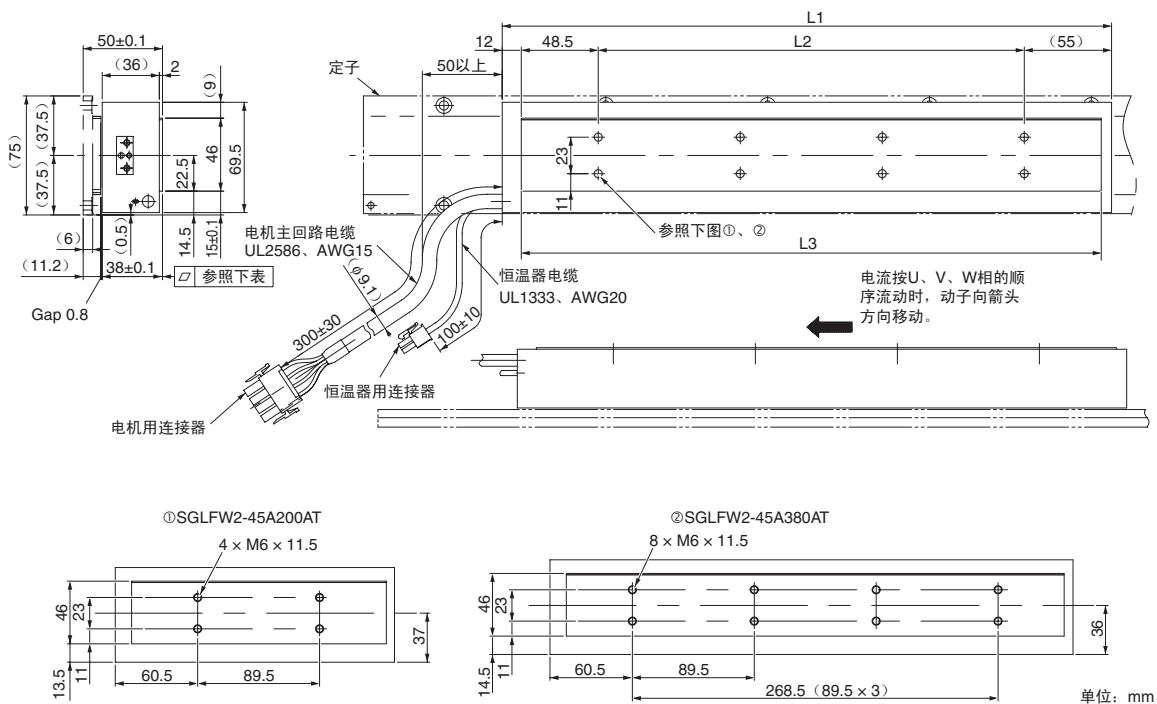


动子型号 SGLFW2-	L1	L2	L3	平整度	大致质量 [kg]
45A200AT	205	89.5	187	0.2	2.9
45A380AT	384	268.5	365.5	0.3	5.5

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ 无磁极传感器的动子 SGLFW2-30/45 (174 页)

◆ 定子: SGLFM2-45□□□A

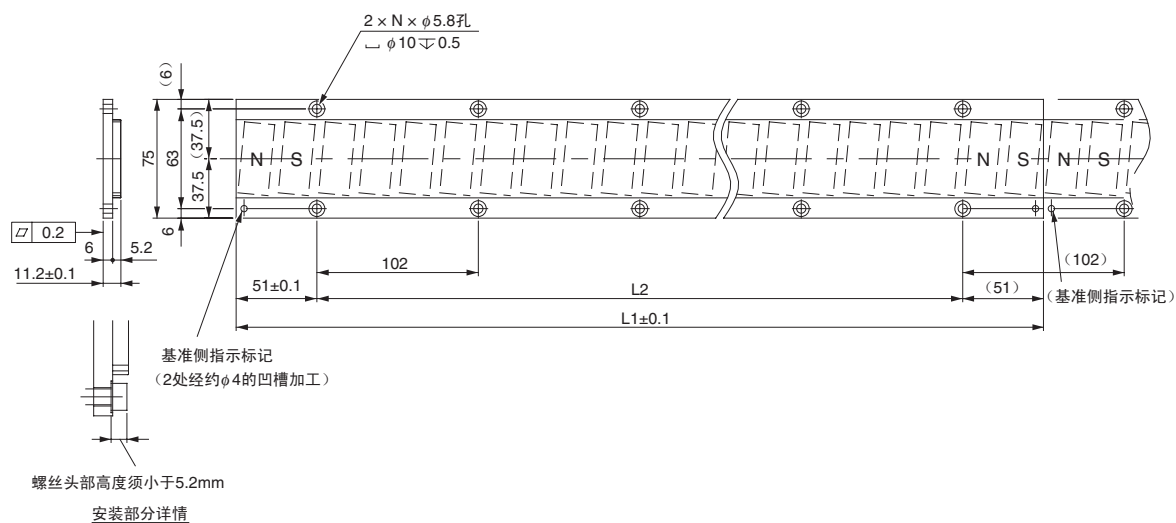


单位: mm

(注)可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。

定子型号 SGLFM2-	L1 ± 0.1	L2	N	大致质量 [kg]
45306A	306	204 (102 × 2)	3	1.5
45510A	510	408 (102 × 4)	5	2.5
45714A	714	612 (102 × 6)	7	3.4

SGLFW2-90

◆ 带磁极传感器的动子：SGLFW2-90A□□□AS

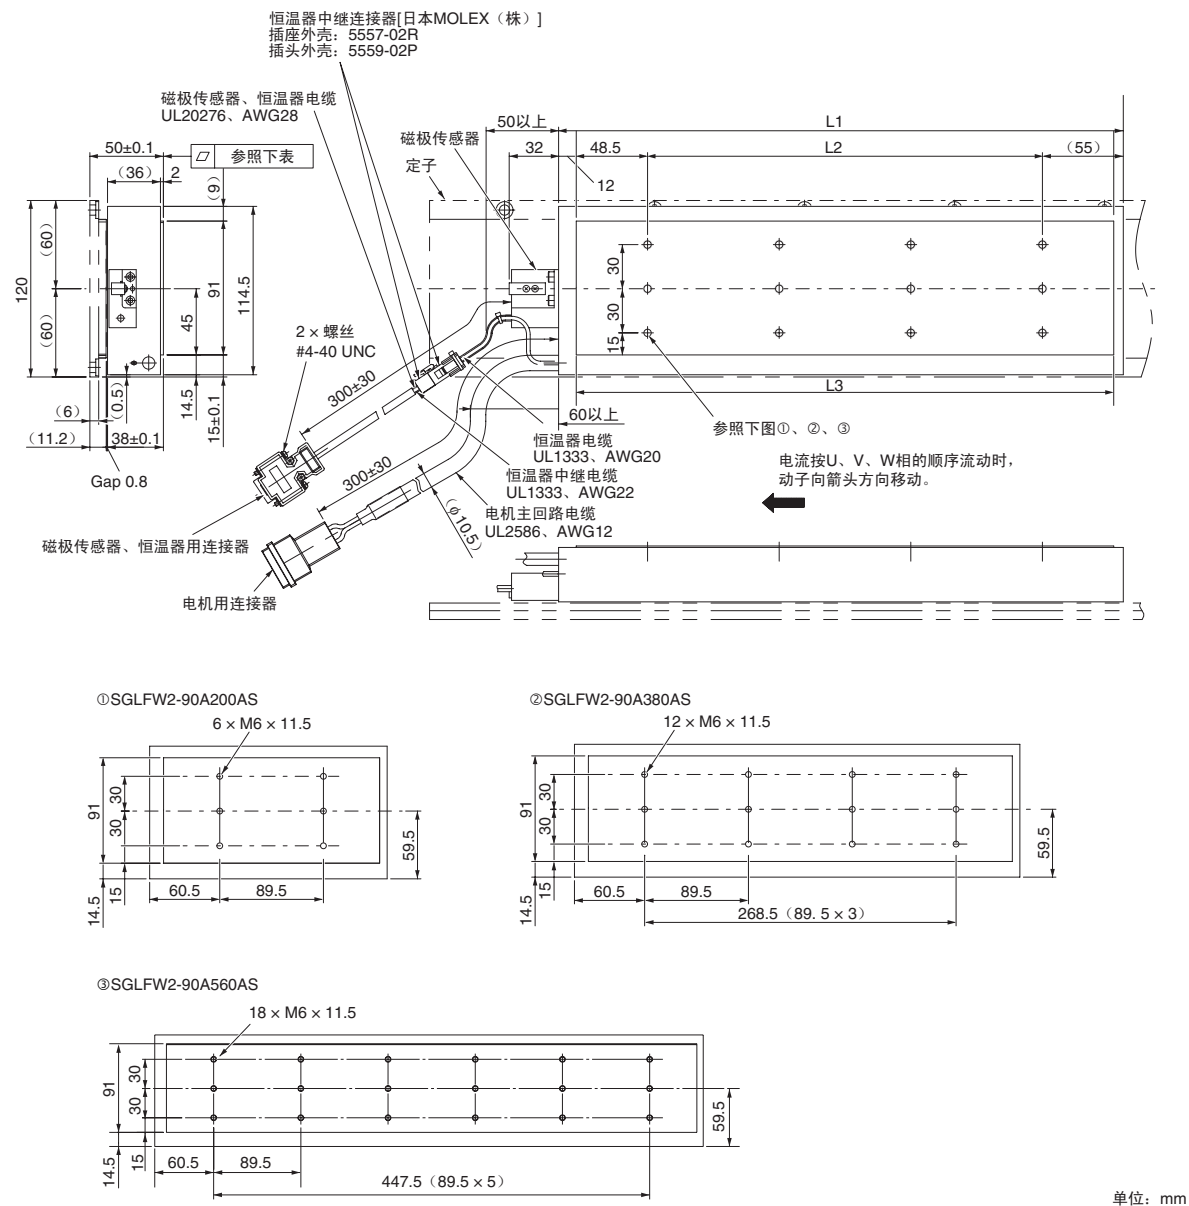


单位：mm

动子型号 SGLFW2-	L1	L2	L3	平整度	大致质量 [kg]
90A200AS	205	89.5	187	0.2	5.3
90A380AS	384	268.5	365.5	0.3	10.1
90A560AS	563	447.5	544	0.3	14.9


关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ 带磁极传感器的动子 SGLFW2-90/1D（174 页）


◆ 无磁极传感器的动子：SGLFW2-90A□□□AT

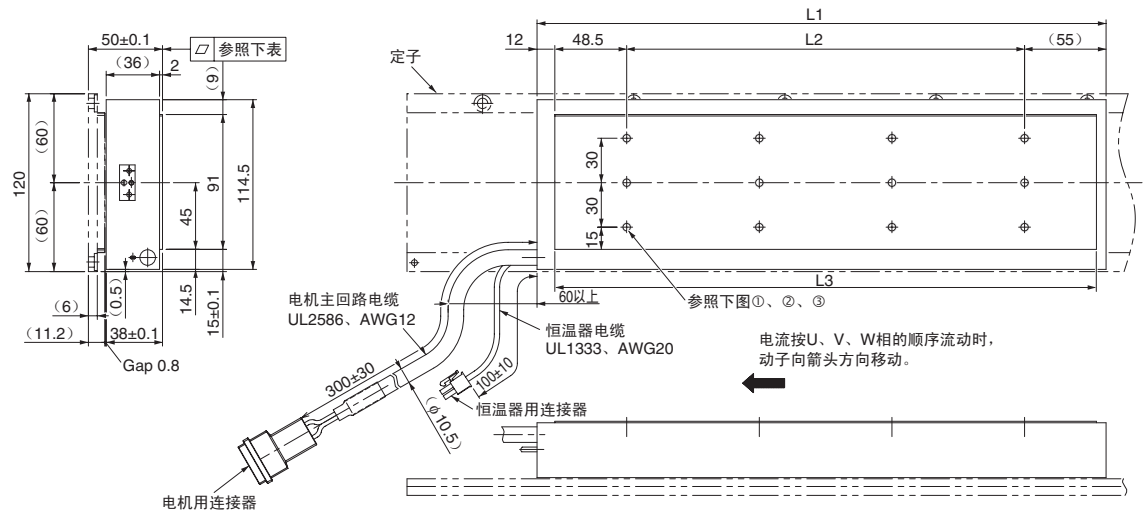


①SGLFW2-90A200AT



②SGLFW2-90A380AT

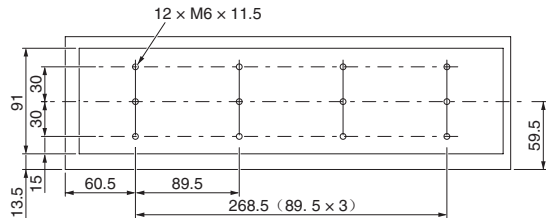

③SGLFW2-90A560AT

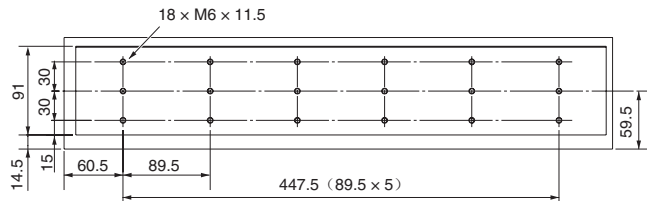


单位：mm

动子型号 SGLFW2-	L1	L2	L3	平整度	大致质量 [kg]
90A200AT	205	89.5	187	0.2	5.3
90A380AT	384	268.5	365.5	0.3	10.1
90A560AT	563	447.5	544	0.3	14.9

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ 无磁极传感器的动子 SGLFW2-90/1D（175 页）

◆ 定子: SGLFM2-90□□□A

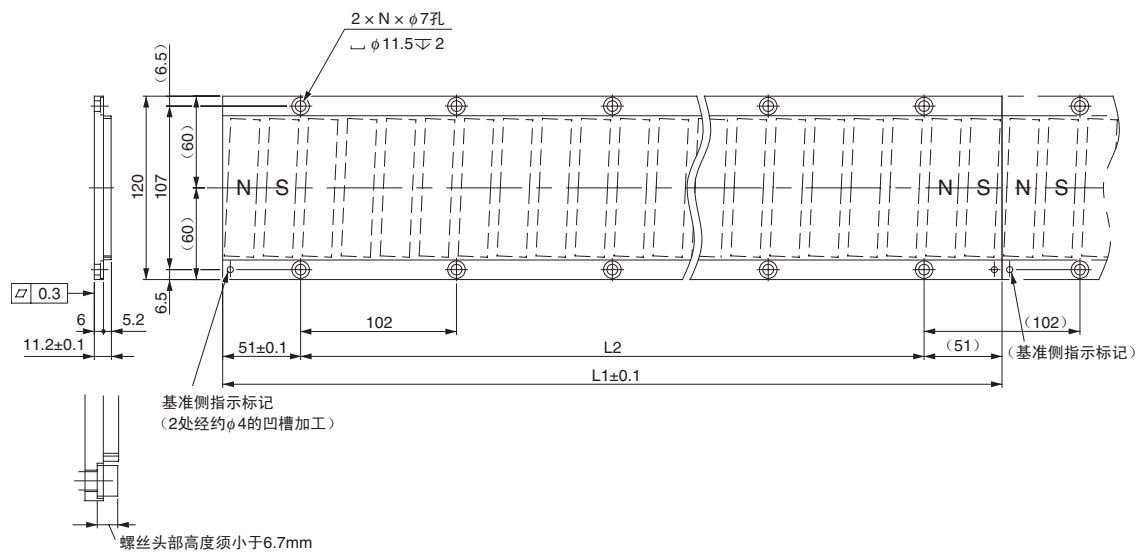

安装部分详情


单位: mm

(注)可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。


定子型号 SGLFM2-	L1 ± 0.1	L2	N	大致质量 [kg]
90306A	306	204 (102 × 2)	3	2.6
90510A	510	408 (102 × 4)	5	4.2
90714A	714	612 (102 × 6)	7	5.9

SGLFW2-1D


◆ 带磁极传感器的动子：SGLFW2-1DA□□□AS

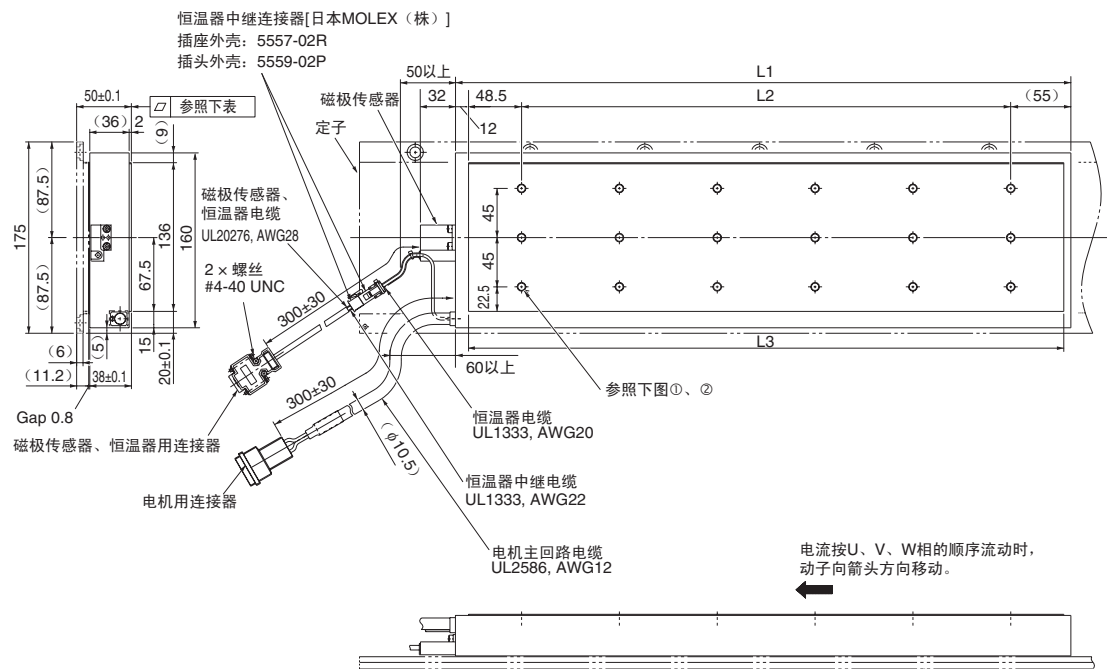

①SGLFW2-1DA380AS



②SGLFW2-1DA560AS

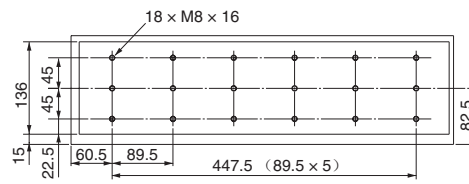


单位: mm

动子型号 SGLFW2-	L1	L2	L3	平整度	大致质量 [kg]
1DA380AS	384	268.5	365.5	0.3	14.6
1DA560AS	563	447.5	544	0.3	21.5

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ 带磁极传感器的动子 SGLFW2-90/1D (174 页)

◆ 无磁极传感器的动子：SGLFW2-1DA□□□AT

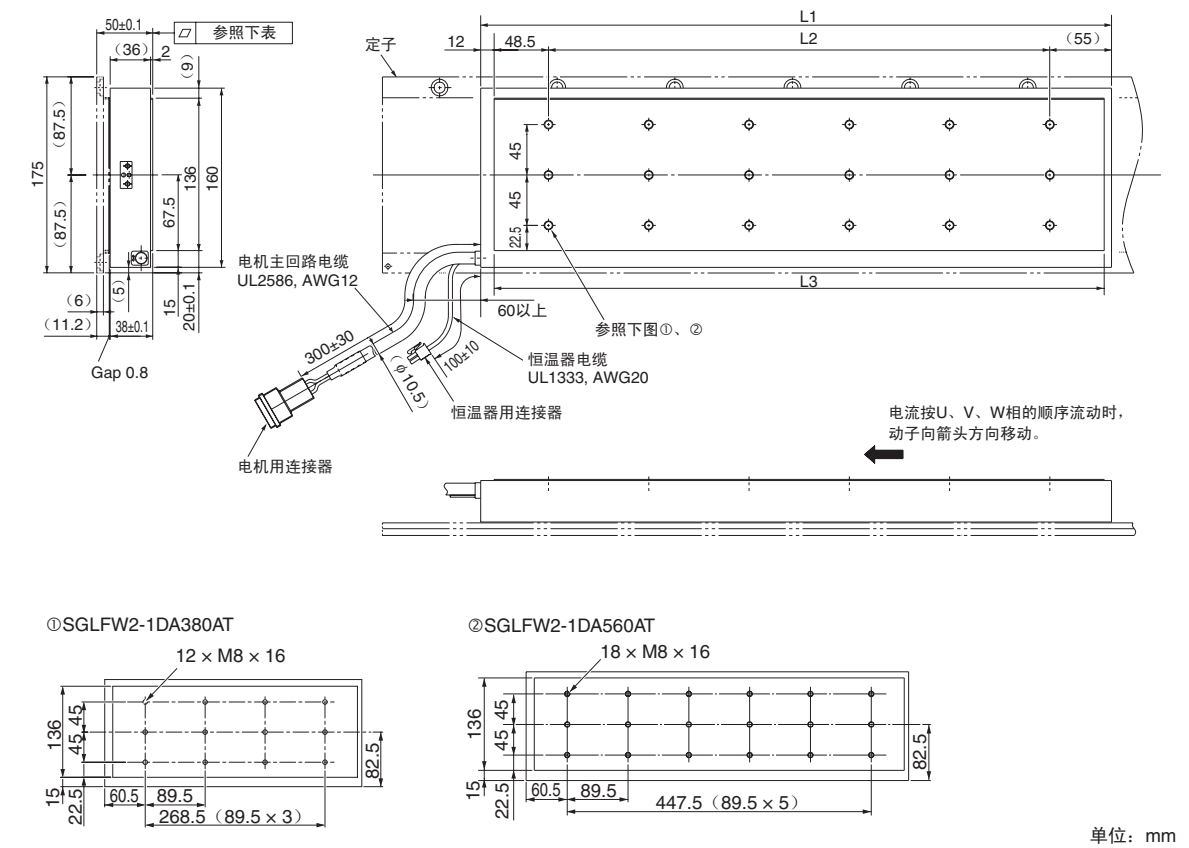


动子型号 SGLFW2-	L1	L2	L3	平整度	大致质量 [kg]
1DA380AT	384	268.5	365.5	0.3	14.6
1DA560AT	563	447.5	544	0.3	21.5

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ 无磁极传感器的动子 SGLFW2-90/1D（175 页）

◆ 定子: SGLFM2-1D□□□A

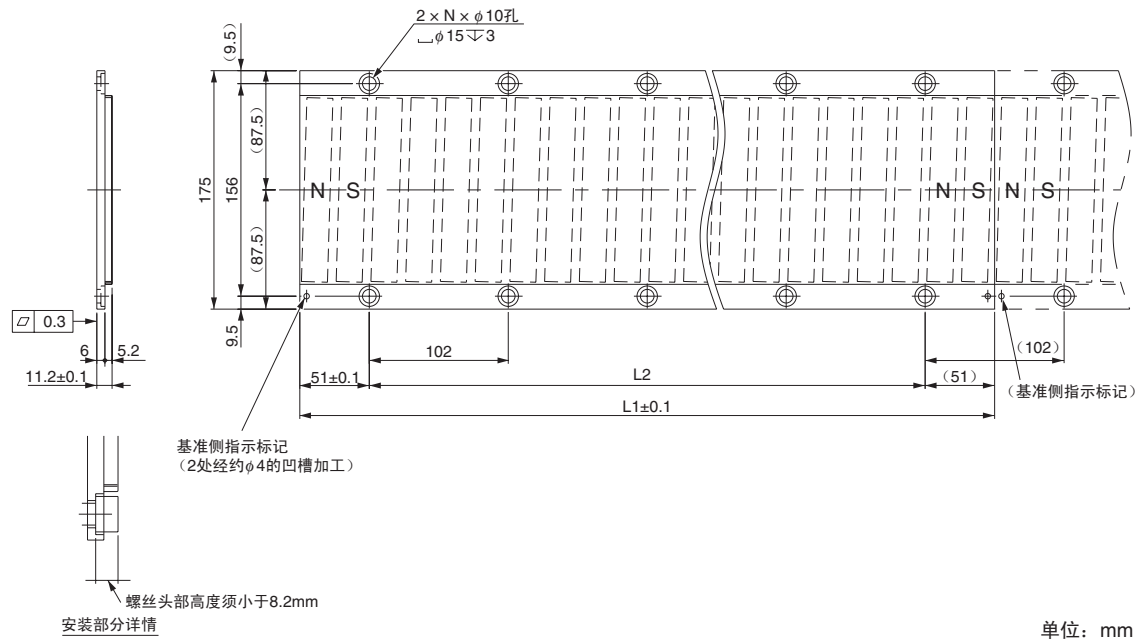


(注)可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。

定子型号 SGLFM2-	L10.1	L2	N	大致质量 [kg]
1D306A	306	204 (102 × 2)	3	3.7
1D510A	510	408 (102 × 4)	5	6.2
1D714A	714	612 (102 × 6)	7	8.6

SGLFW-20

◆ 动子：SGLFW-20A□□□A□

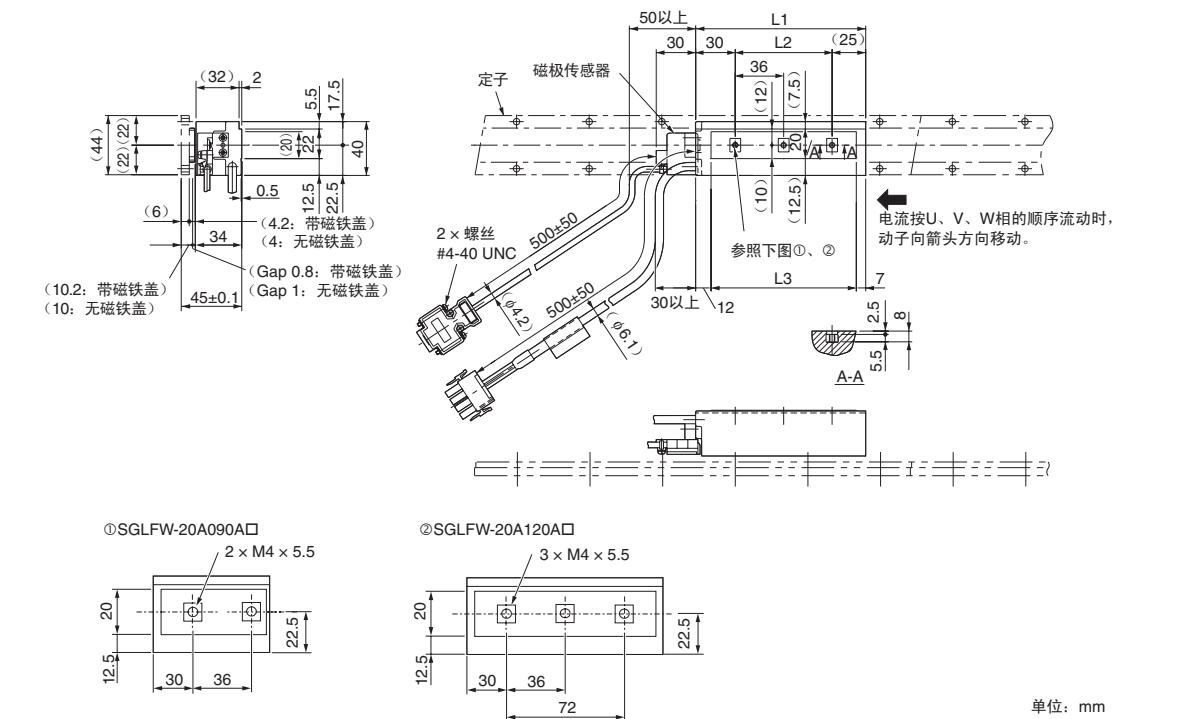


动子型号 SGLFW-	L1	L2	L3	大致质量 [kg]
20A090A□	91	36	72	0.7
20A120A□	127	72	108	0.9

(注) 以上外形图对带磁极传感器的机型和无磁极传感器的机型这 2 种机型的外形尺寸进行了说明。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ SGLFW-20A□□□A□、35A□□□A□ 动子（175 页）

◆ 定子：SGLFM-20□□□A

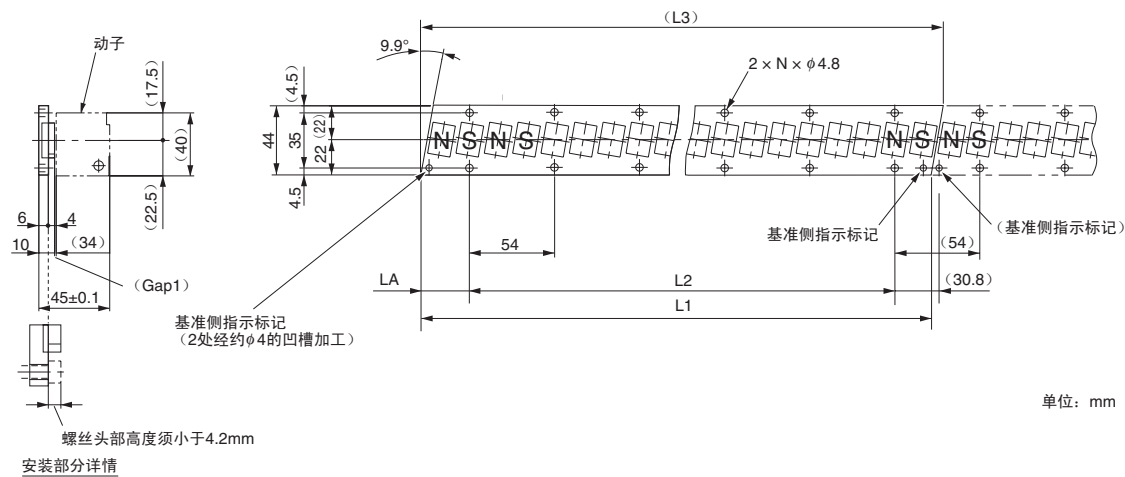


(注) 可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。

定子型号 SGLFM-	L1	L2	(L3)	LA	N	大致质量 [kg]
20324A	324 ^{-0.1 -0.3}	270 (54 × 5)	(331.6)	30.8 ^{0 -0.2}	6	0.9
20540A	540 ^{-0.1 -0.3}	486 (54 × 9)	(547.6)	30.8 ^{0 -0.2}	10	1.4
20756A	756 ^{-0.1 -0.3}	702 (54 × 13)	(763.6)	30.8 ^{0 -0.2}	14	2

SGLFW-35

◆ 动子：SGLFW-35A□□□A□

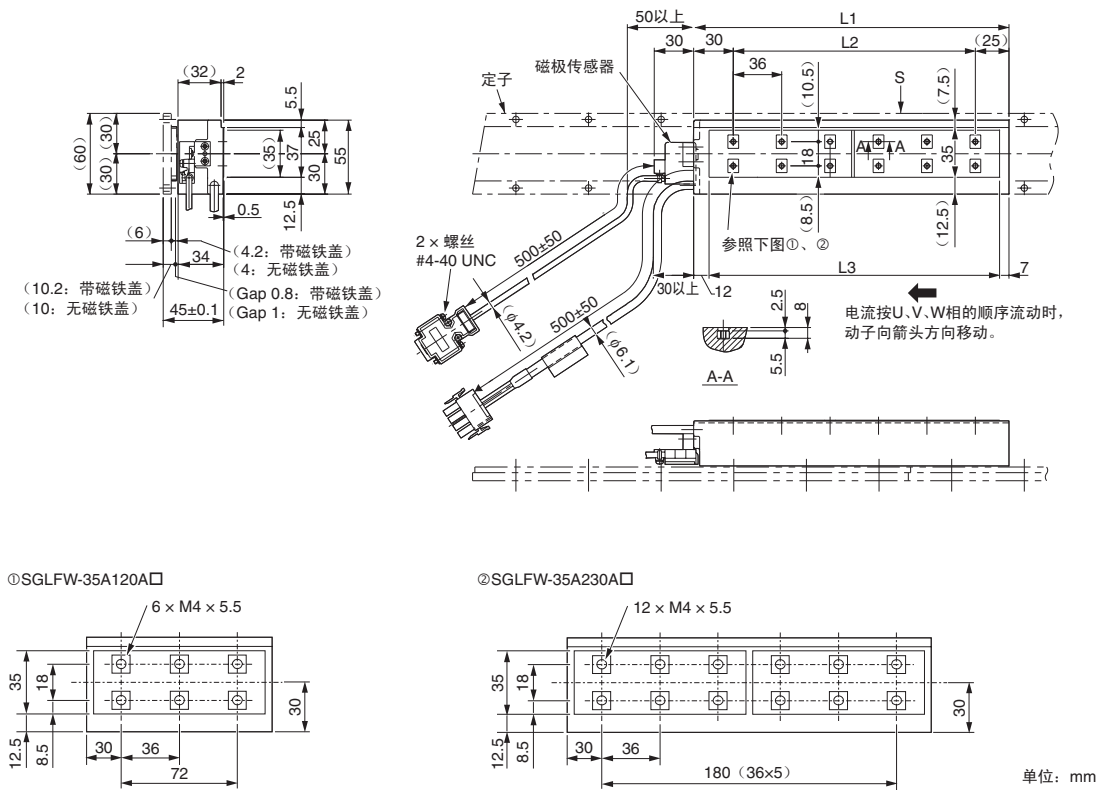


动子型号 SGLFW-	L1	L2	L3	大致质量 [kg]
35A120A□	127	72	108	1.3
35A230A□	235	180	216	2.3

(注) 以上外形图对带磁极传感器的机型和无磁极传感器的机型这 2 种机型的外形尺寸进行了说明。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ SGLFW-20AoooAo、35AoooAo 动子（175 页）

◆ 动子：SGLFW-35A□□□A□D

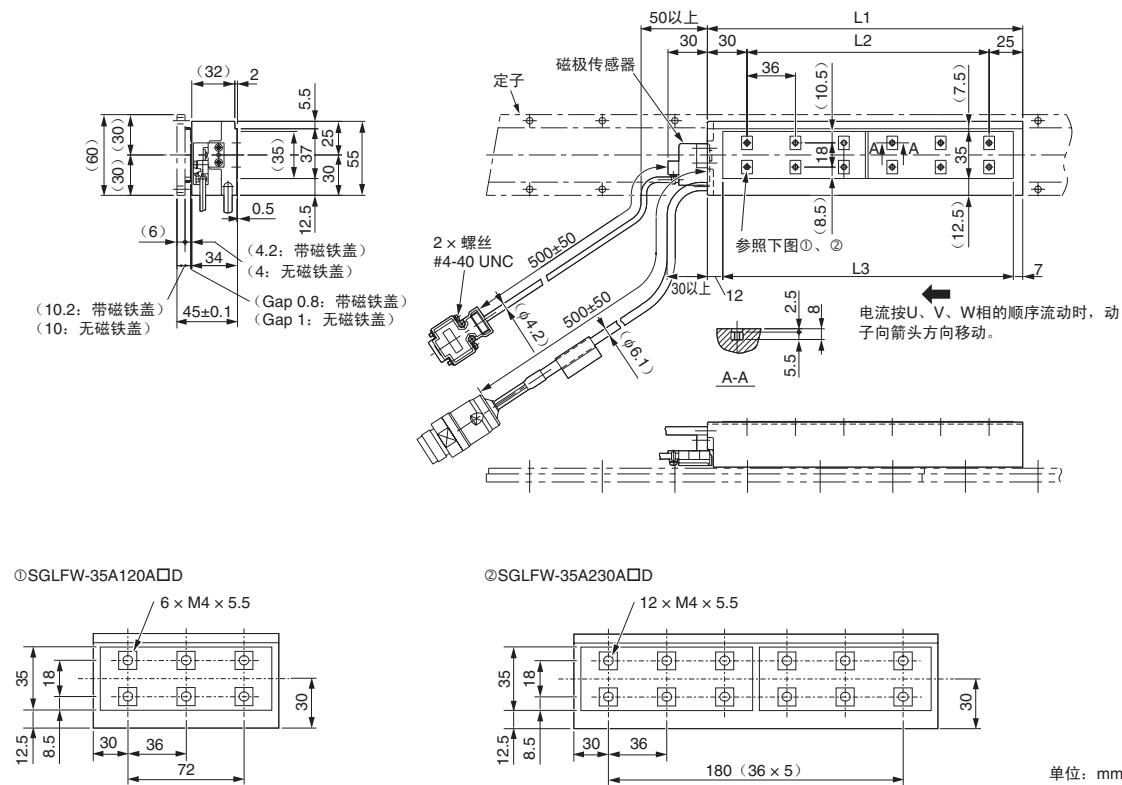


动子型号 SGLFW-	L1	L2	L3	大致质量 [kg]
35A120A□D	127	72	108	1.3
35A230A□D	235	180	216	2.3

(注) 以上外形图对带磁极传感器的机型和无磁极传感器的机型这 2 种机型的外形尺寸进行了说明。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ SGLFW-35A□□□A□D、50A□□□BoD 动子（176 页）

◆ 定子: SGLFM-35□□□A

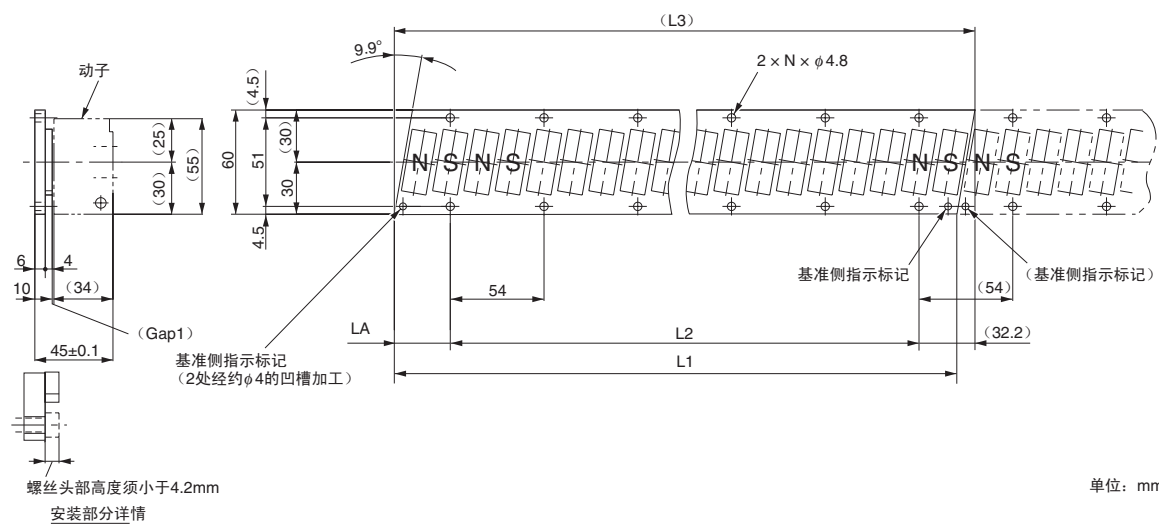

(注)可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。

定子型号 SGLFM-	L1	L2	(L3)	LA	N	大致质量 [kg]
35324A	324 ^{-0.1} _{-0.3}	270 (54 × 5)	(334.4)	32.2 ⁰ _{-0.2}	6	1.2
35540A	540 ^{-0.1} _{-0.3}	486 (54 × 9)	(550.4)	32.2 ⁰ _{-0.2}	10	2
35756A	756 ^{-0.1} _{-0.3}	702 (54 × 13)	(766.4)	32.2 ⁰ _{-0.2}	14	2.9


◆ 动子: SGLFW-50A□□□B□



(注) 以上外形图对带磁极传感器的机型和无磁极传感器的机型这 2 种机型的外形尺寸进行了说明。

◆SGLFW-50AoooBo 动子 (176 页)

◆ 动子：SGLFW-50A□□□B□D

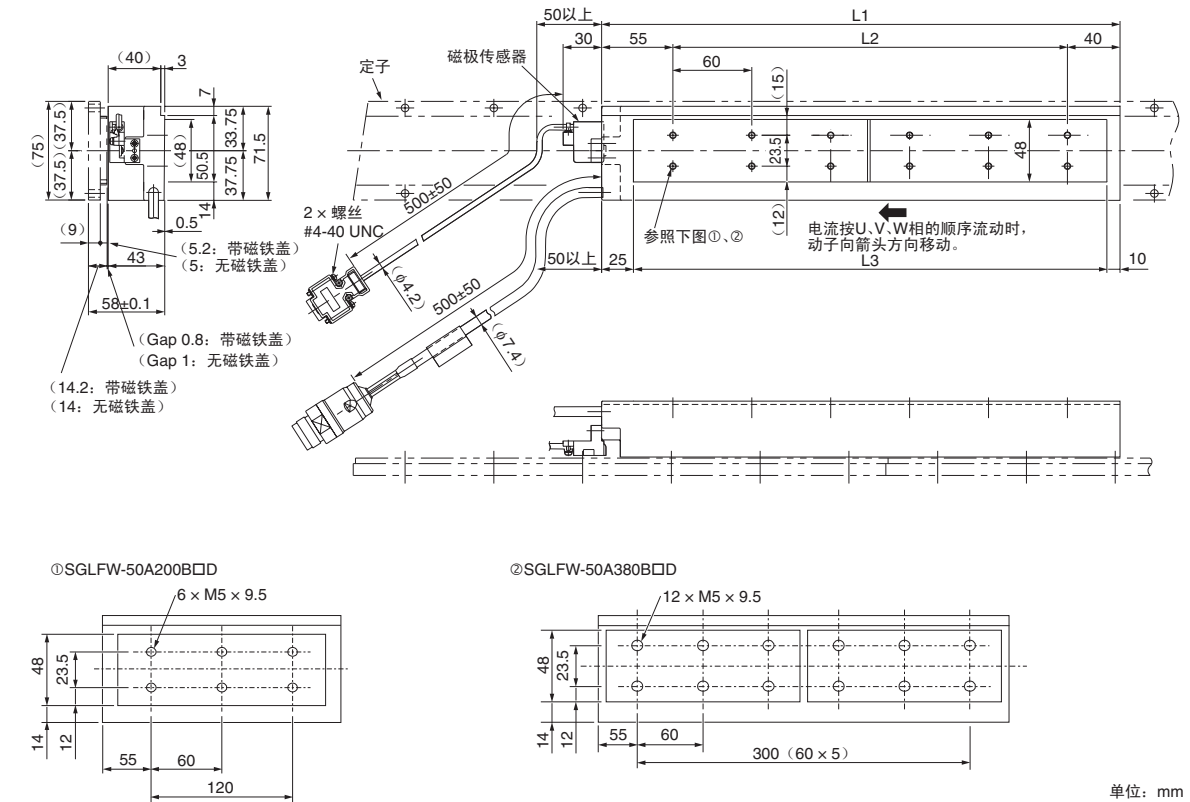


动子型号 SGLFW-	L1	L2	L3	大致质量 [kg]
50A200B□D	215	120	180	3.5
50A380B□D	395	300	360	6.9

(注) 以上外形图对带磁极传感器的机型和无磁极传感器的机型这 2 种机型的外形尺寸进行了说明。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ SGLFW-35AoooAoD、50AoooBoD 动子（176 页）

◆ 定子: SGLFM-50□□□A

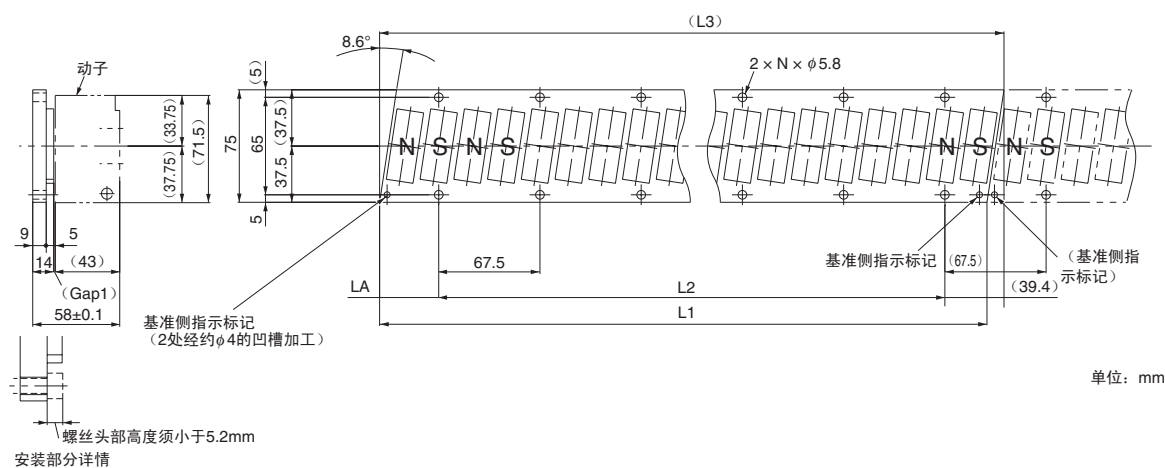


(注)可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。

定子型号 SGLFM-	L1	L2	(L3)	LA	N	大致质量 [kg]
50405A	405 ^{-0.1} _{-0.3}	337.5 (67.5 × 5)	(416.3)	39.4 ⁰ _{-0.2}	6	2.8
50675A	675 ^{-0.1} _{-0.3}	607.5 (67.5 × 9)	(686.3)	39.4 ⁰ _{-0.2}	10	4.6
50945A	945 ^{-0.1} _{-0.3}	877.5 (67.5 × 13)	(956.3)	39.4 ⁰ _{-0.2}	14	6.5

SGLFW-1Z

◆ 动子：SGLFW-1ZA□□□B□

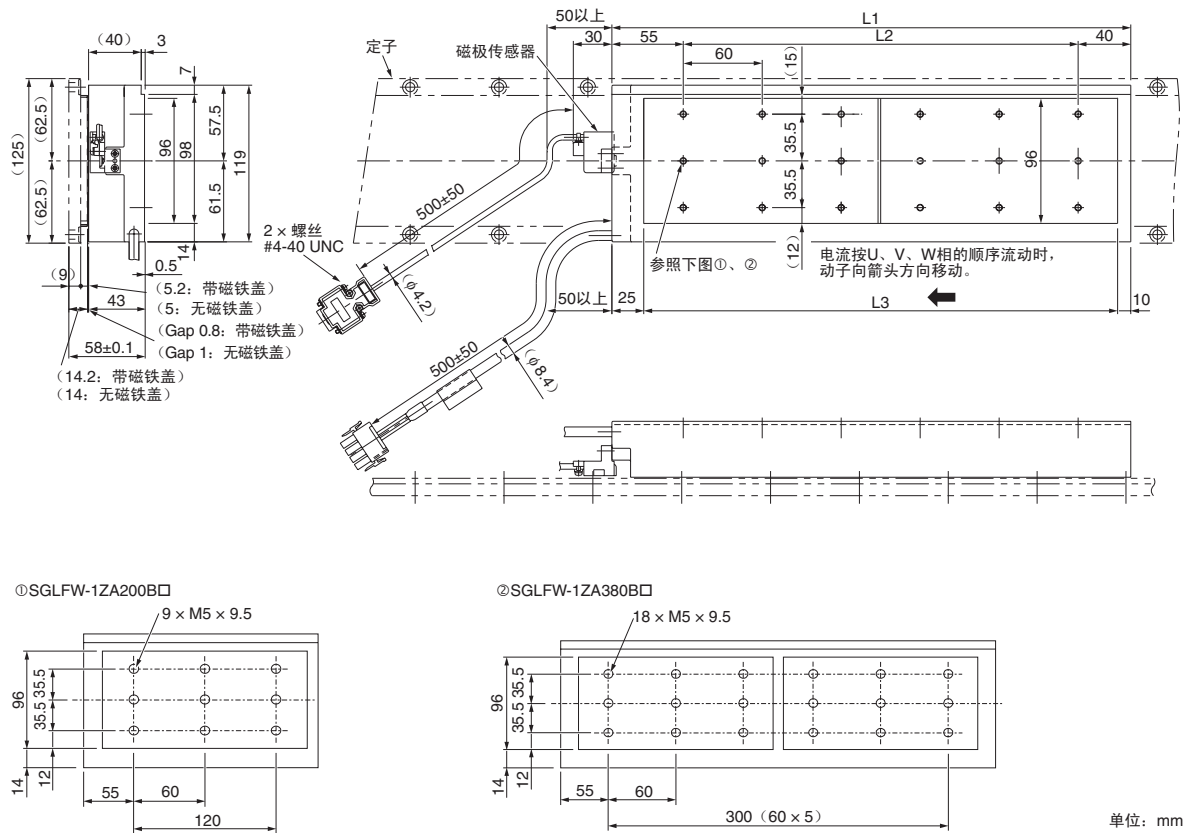


动子型号 SGLFW-	L1	L2	L3	大致质量 [kg]
1ZA200B□	215	120	180	6.4
1ZA380B□	395	300	360	11.5

(注) 以上外形图对带磁极传感器的机型和无磁极传感器的机型这 2 种机型的外形尺寸进行了说明。


关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ SGLFW-1ZAoooBo 动子 (177 页)

◆ 定子：SGLFW-1ZA200B□□

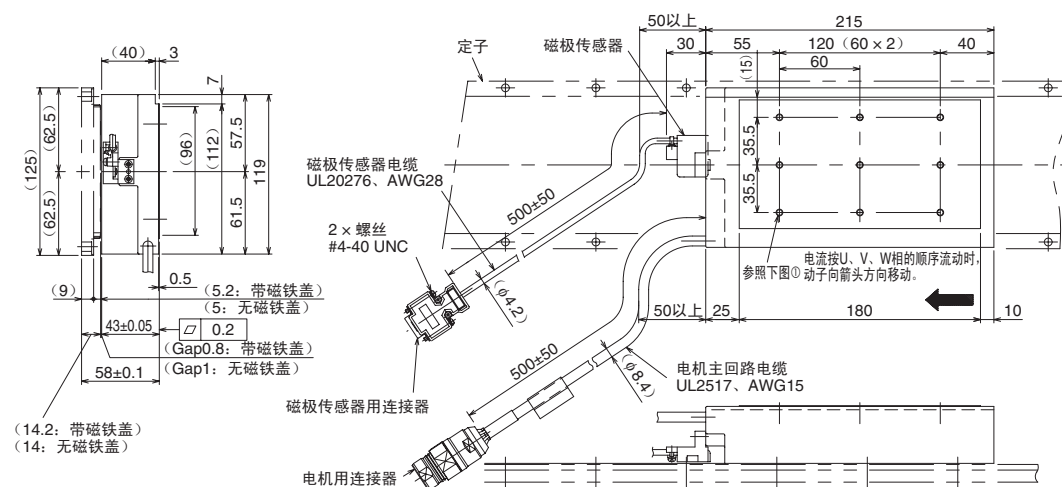

①SGLFW-1ZA200B□□

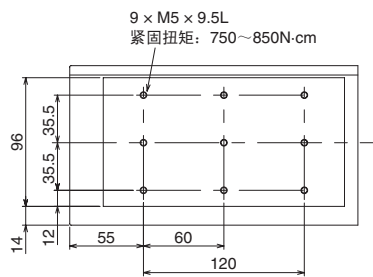


大致质量: 6.4kg
单位: mm

(注) 以上外形图对带磁极传感器的机型和无磁极传感器的机型这 2 种机型的外形尺寸进行了说明。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆SGLFW-1ZA200BoD 定子 (177 页)

◆ 定子: SGLFM-1Z□□□A

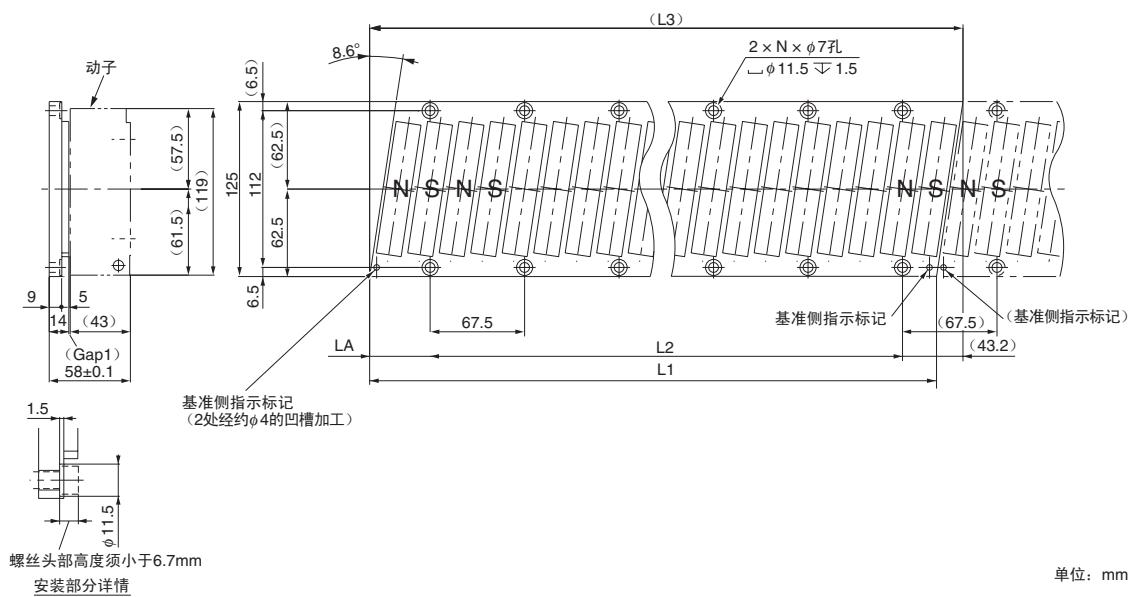

(注)可连接定子。此时，如上图所示，请将基准侧指示标记设为相同方向后再使用。

定子型号 SGLFM-	L1	L2	(L3)	LA	N	大致质量 [kg]
1Z405A	405 ^{-0.1} _{-0.3}	337.5 (67.5 × 5)	(423.9)	43.2 ⁰ _{-0.2}	6	5
1Z675A	675 ^{-0.1} _{-0.3}	607.5 (67.5 × 9)	(693.9)	43.2 ⁰ _{-0.2}	10	8.3
1Z945A	945 ^{-0.1} _{-0.3}	877.5 (67.5 × 13)	(963.9)	43.2 ⁰ _{-0.2}	14	12