


外形尺寸 mm (无选配模块)


● 基座安装型

(1) 单相 AC 100V SGD V-R70F, -R90F, -2R1F

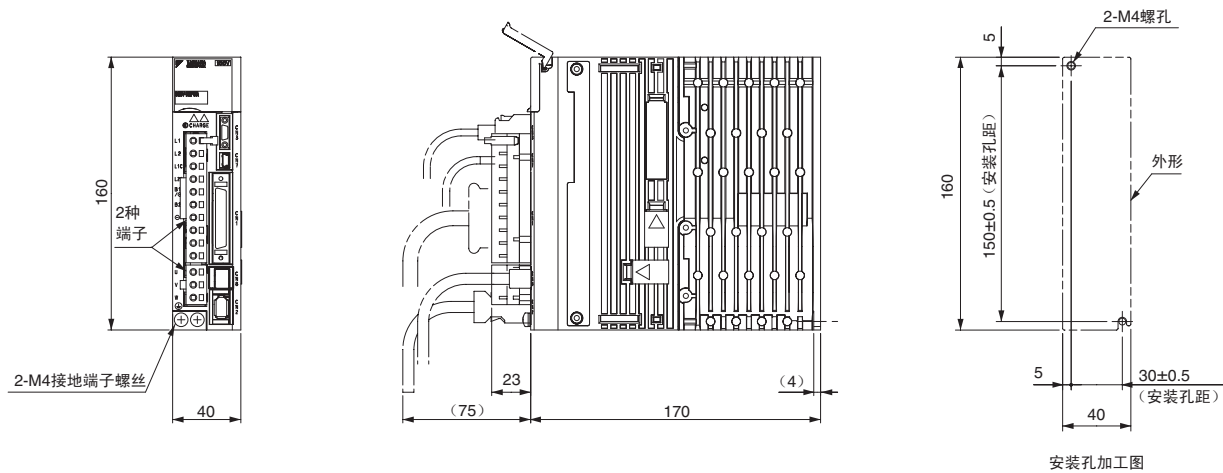


大致质量: 1.0kg

(2) 单相 AC 100V SGD V-2R8F

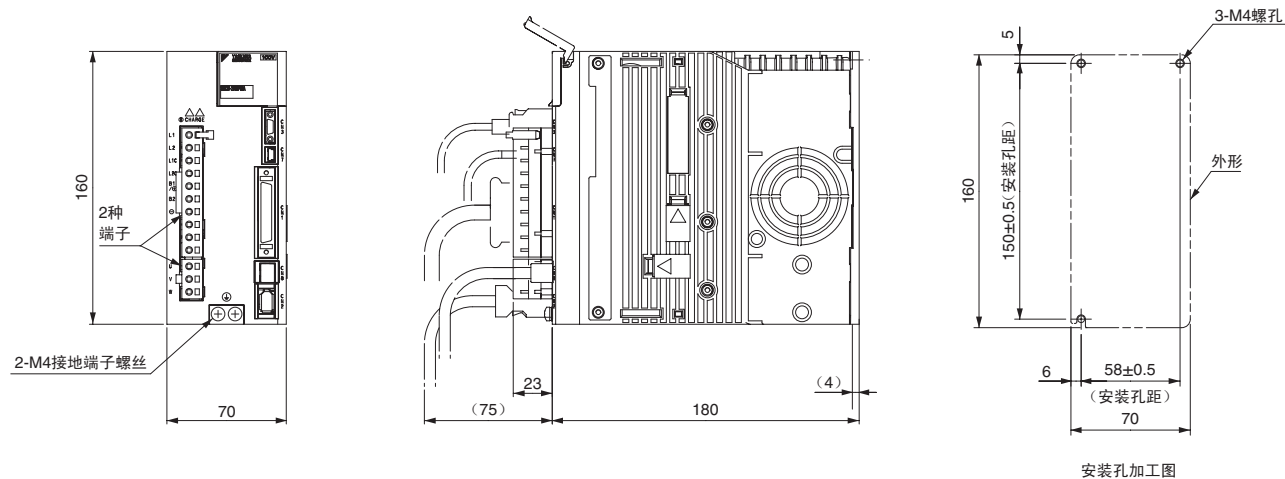

大致质量: 1.5kg

(3) 三相 AC 200V SGD V-R70A, -R90A, -1R6A

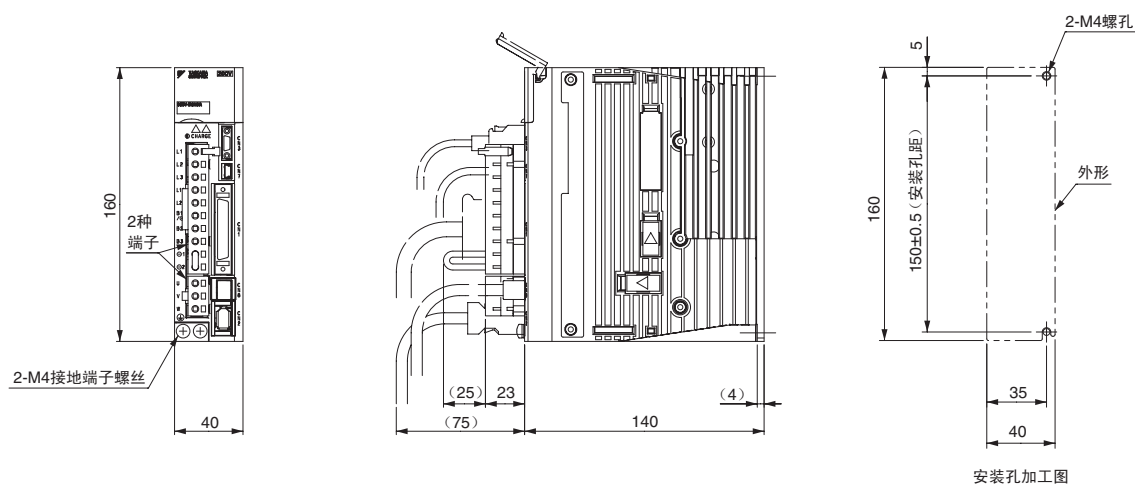

大致质量: 0.9kg


AC

伺服单元外形尺寸

外形尺寸 mm (无选配模块)


● 基座安装型

(4) 三相 AC 200V SGD V-2R8A

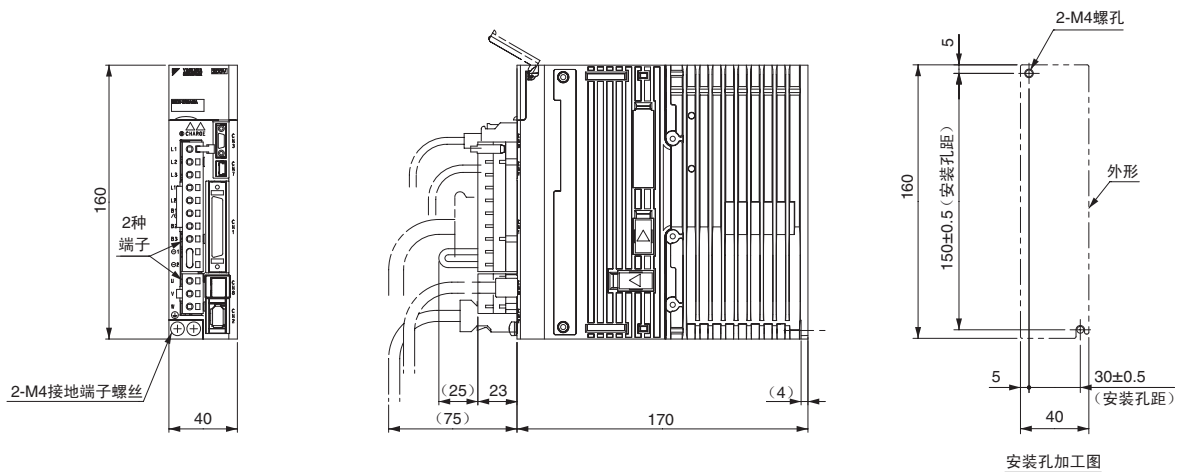


大致质量: 1.0kg

(5) 三相 AC 200V SGD V-3R8A, -5R5A, -7R6A

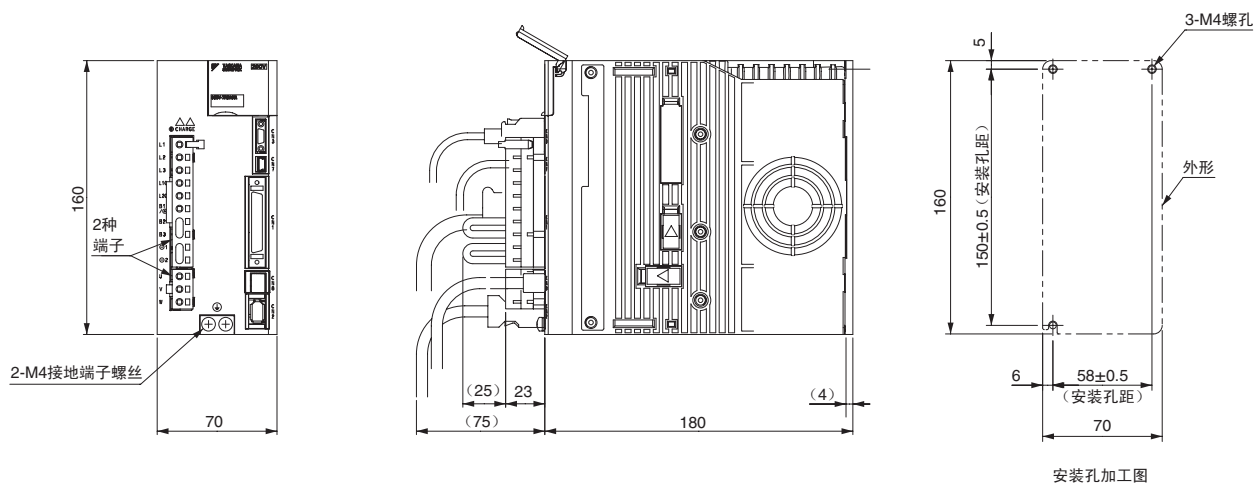

大致质量: 1.5kg


(6) 三相 AC 200V SGD V-120A

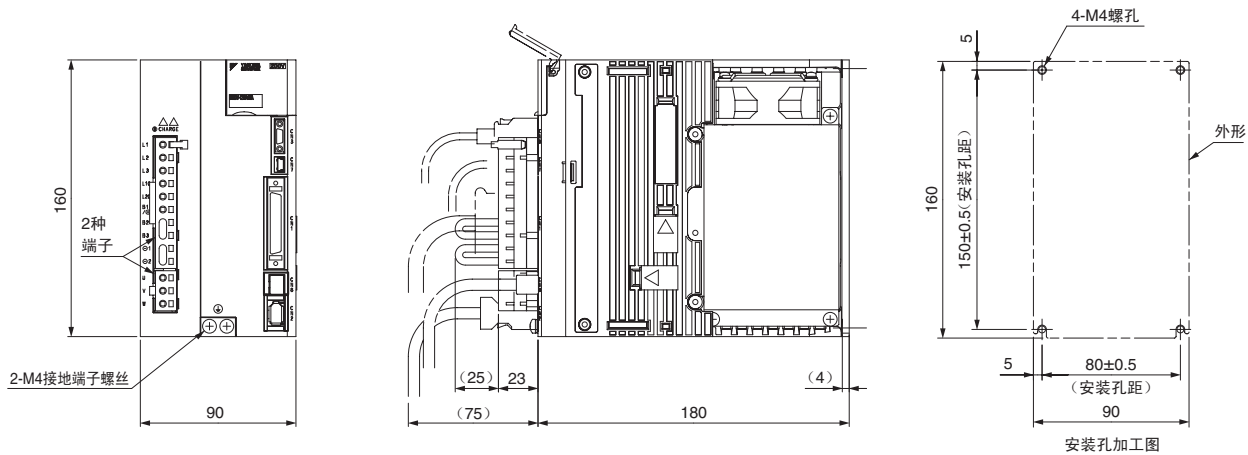


大致质量: 2.4kg

外形尺寸 mm (无选配模块)

- (7) 单相 AC 200V SGD V-120A □ 1A008000 (1.5kW, 单相输入型)
 三相 AC 200V SGD V-180A, -200A

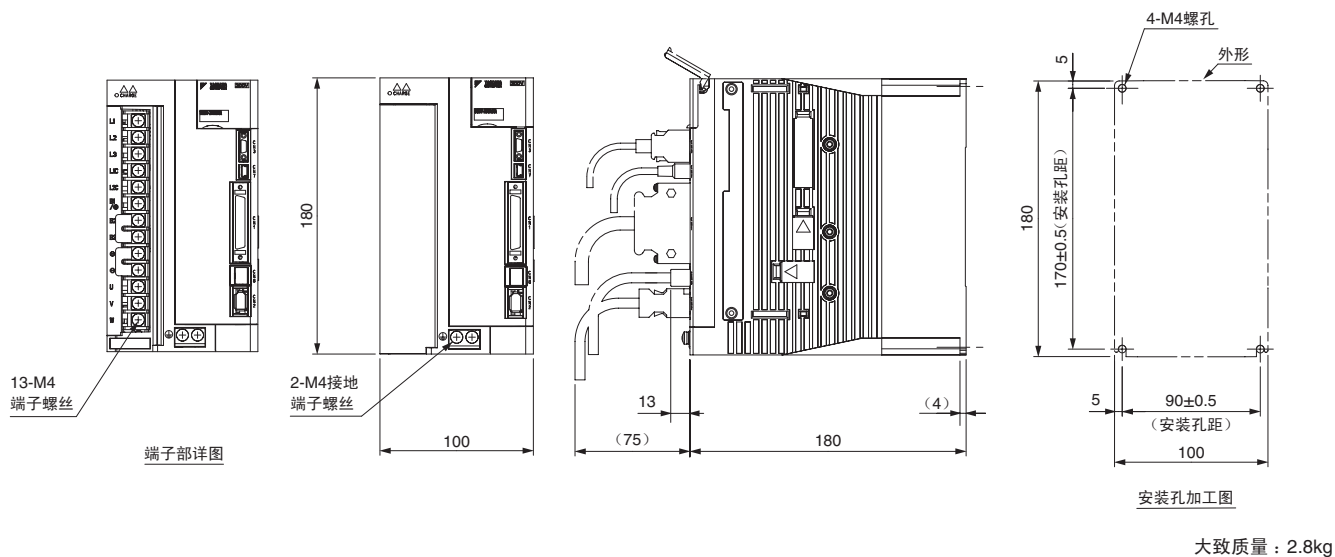

- (8) 三相 AC 200V SGD V-330A

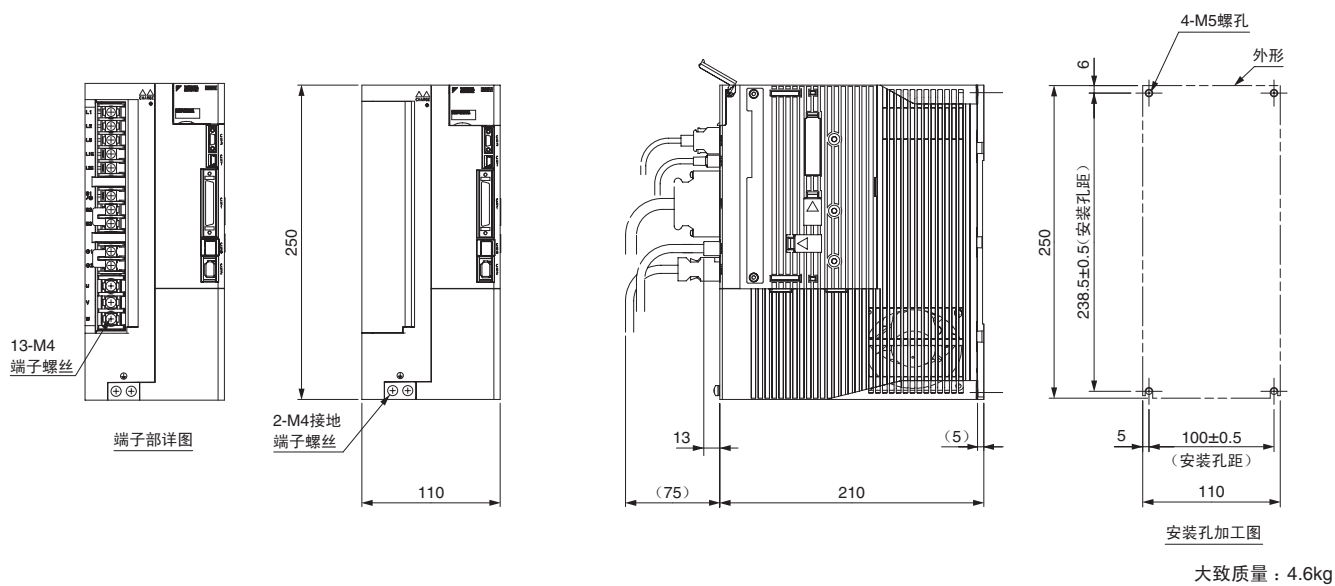


AC

伺服单元外形尺寸

外形尺寸 mm (无选配模块)

● 基座安装型


(9) 三相 AC 200V SGD V-470A, -550A

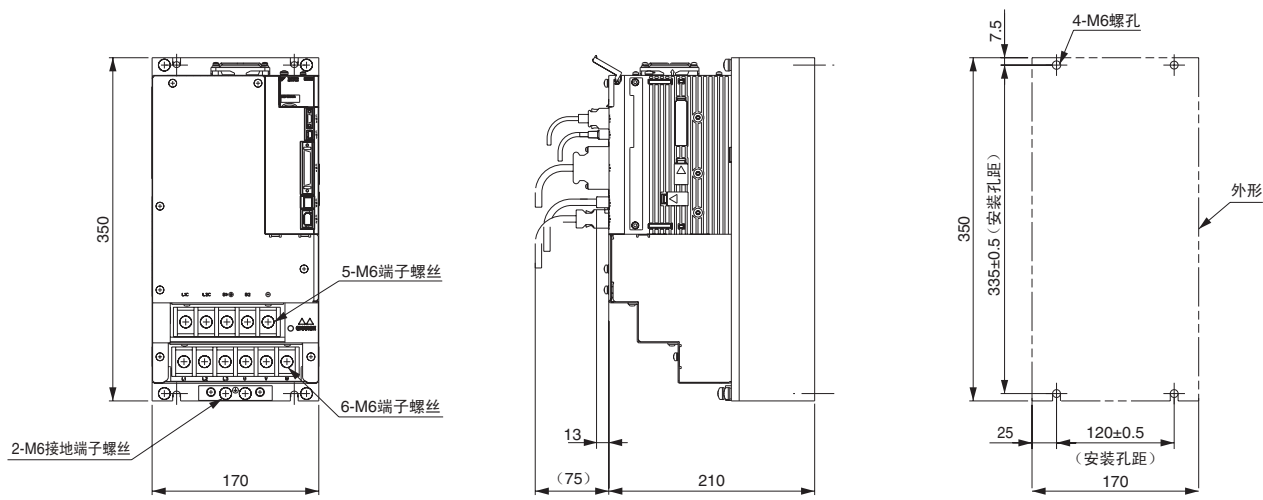

安装孔加工图

大致质量 : 10.2kg

(10) 三相 AC 200V SGD V-590A, -780A

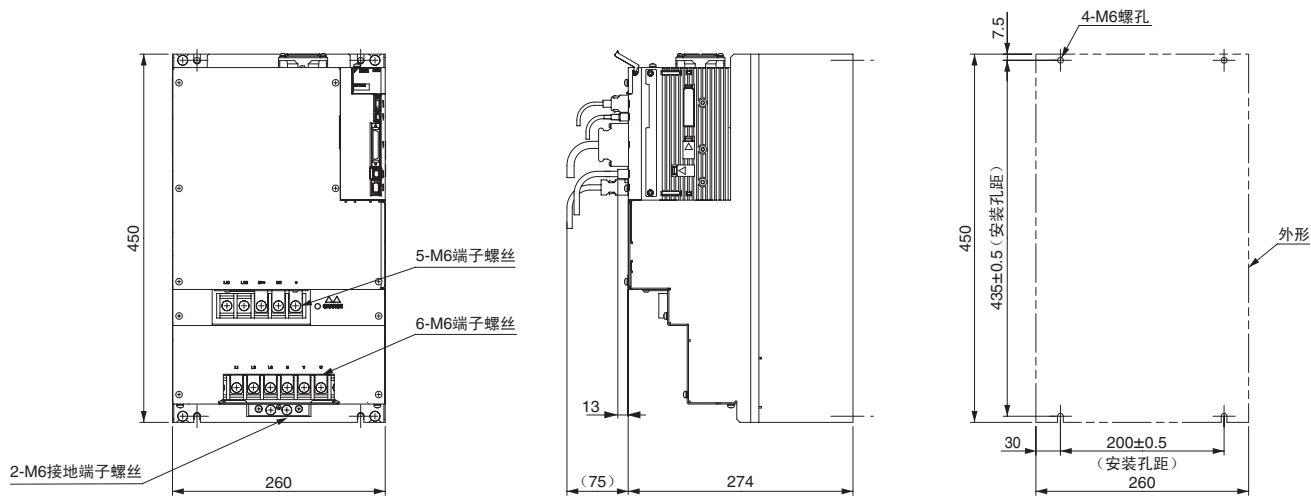

安装孔加工图

大致质量 : 21.3kg