


外形尺寸

SGLTW-20: 标准型

◆ 动子: SGLTW-20A□□□A□

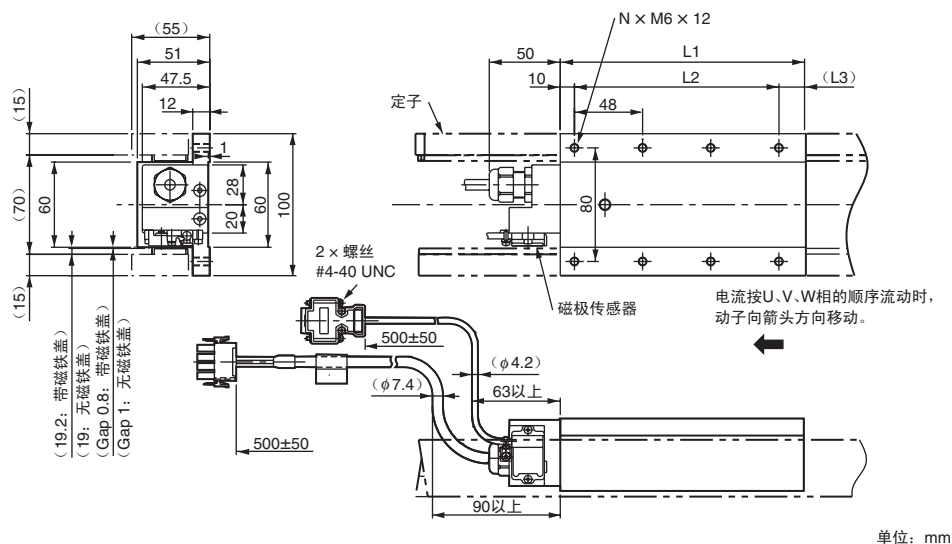


动子型号 SGLTW-	L1	L2	(L3)	N	大致质量 [kg]
20A170A□	170	144 (48 × 3)	(16)	8	2.5
20A320A□	315	288 (48 × 6)	(17)	14	4.6
20A460A□	460	432 (48 × 9)	(18)	20	6.7

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

👉 ◆SGLTW-20AooooAo、35AooooAo 动子 (200 页)


◆ 定子：SGLTM-20□□□A

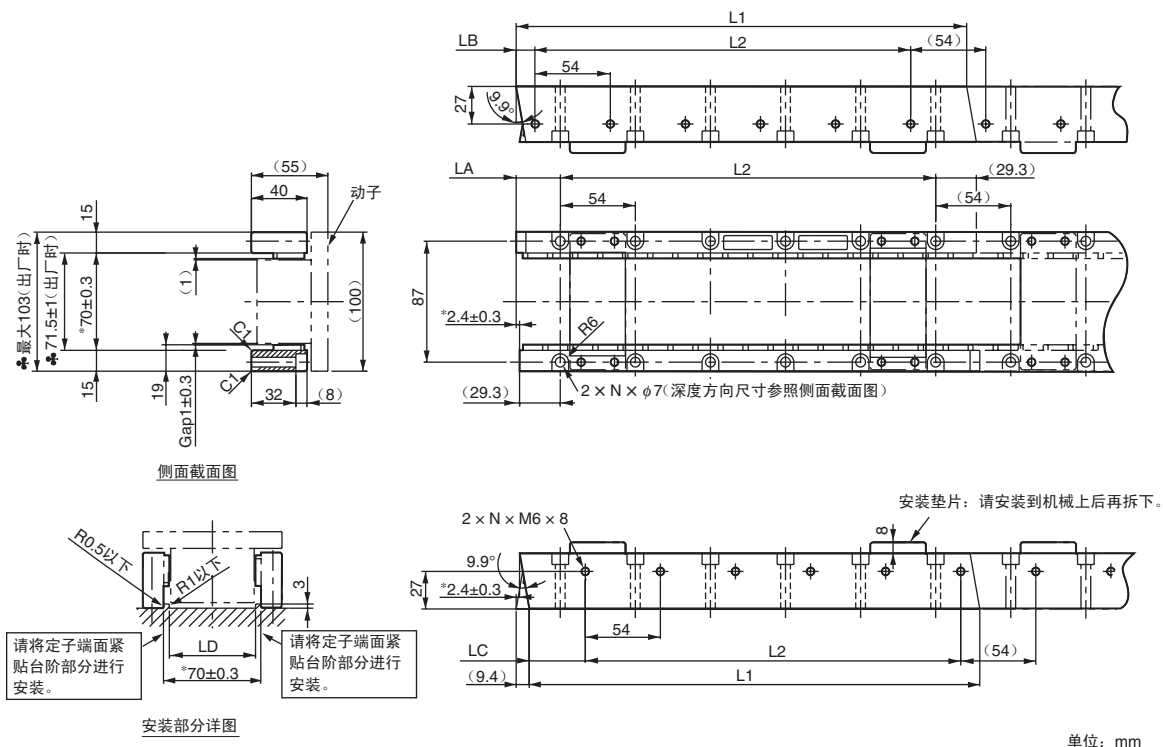

- (注) 1. 定子 2 个 1 组。已通过铝制安装衬垫固定 2 个定子，确保出厂时的安全。
2. 可连接定子。
3. 带 * 的尺寸为定子之间的尺寸。安装时，请符合指定尺寸。请将安装部分形状作为定子安装部分详图所示的尺寸。此外，请注意，出厂时为带 ♣ 的尺寸。
4. 定子安装用螺丝请使用强度等级大于 10.9 的带孔螺栓。（无法使用不锈钢制）。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	LA	LB	LC	LD	N	大致质量 [kg]
20324A□	324 ^{-0.1} _{-0.3}	270 (54 × 5)	31.7 ⁰ _{-0.2}	13.7 ⁰ _{-0.2}	40.3 ⁰ _{-0.2}	62 ^{+0.6} ₀	6	3.4
20540A□	540 ^{-0.1} _{-0.3}	486 (54 × 9)	31.7 ⁰ _{-0.2}	13.7 ⁰ _{-0.2}	40.3 ⁰ _{-0.2}	62 ^{+0.6} ₀	10	5.7
20756A□	756 ^{-0.1} _{-0.3}	702 (54 × 13)	31.7 ⁰ _{-0.2}	13.7 ⁰ _{-0.2}	40.3 ⁰ _{-0.2}	62 ^{+0.6} ₀	14	7.9

◆ 带基座的定子：SGLTM-20□□□AY

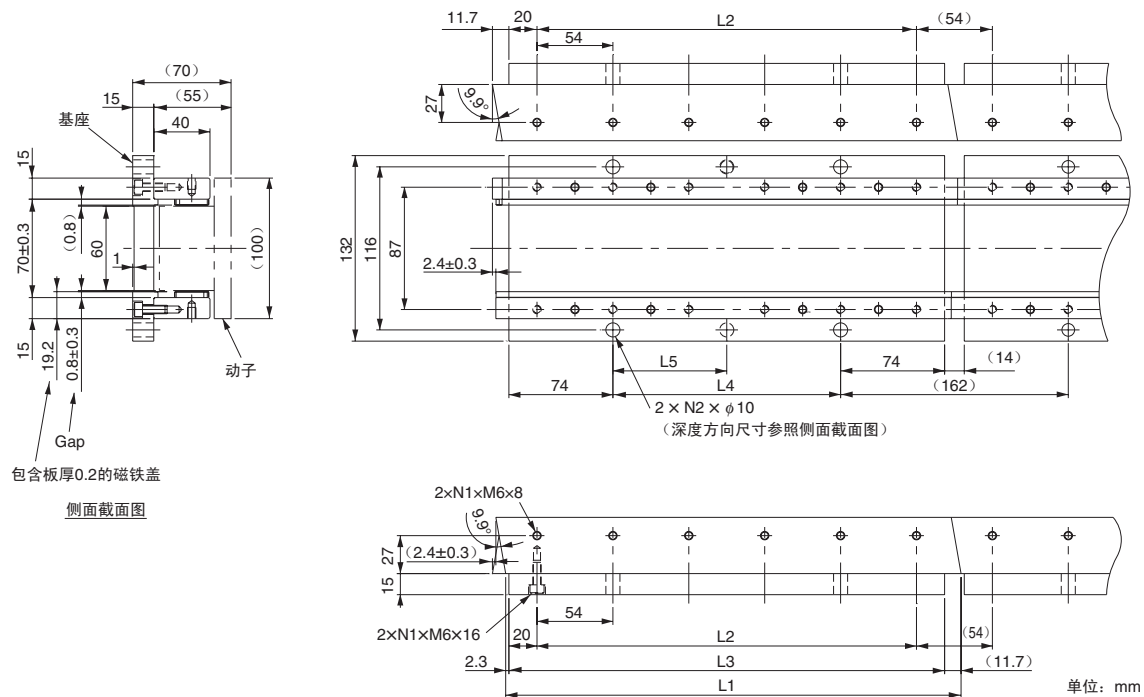


(注) 定子 2 个 1 组。可连接定子。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	L3	L4	L5	N1	N2	大致质量 [kg]
20324AY	324 ^{-0.1 -0.3}	270	310	162	162	6	2	5.1
20540AY	540 ^{-0.1 -0.3}	486	526	378	189	10	3	8.5
20756AY	756 ^{-0.1 -0.3}	702	742	594	198	14	4	12

SGLTW-35: 标准型

◆ 定子: SGLTW-35A□□□A□

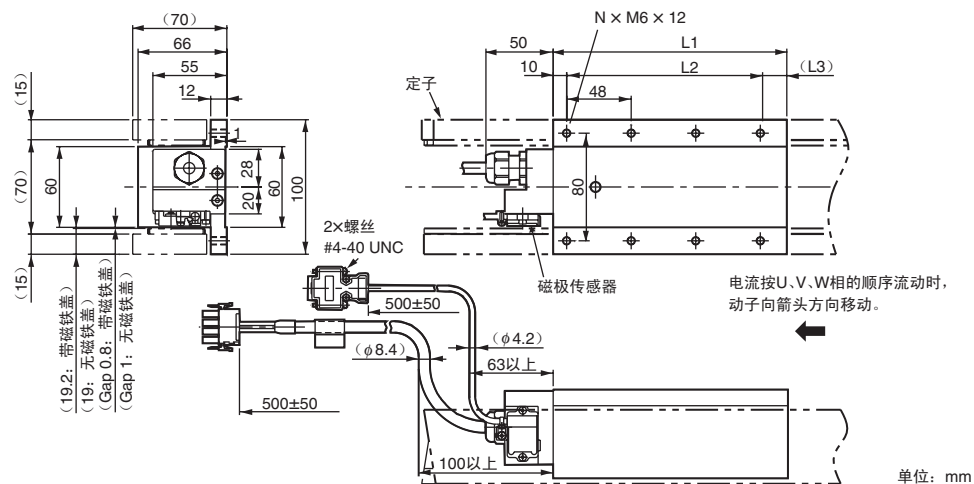


定子型号 SGLTW-	L1	L2	(L3)	N	大致质量 [kg]
35A170A□	170	144 (48 × 3)	(16)	8	3.7
35A320A□	315	288 (48 × 6)	(17)	14	6.8
35A460A□	460	432 (48 × 9)	(18)	20	10

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆SGLTW-20AoooAo、35AoooAo 定子（200 页）


◆ 定子：SGLTM-35□□□A□

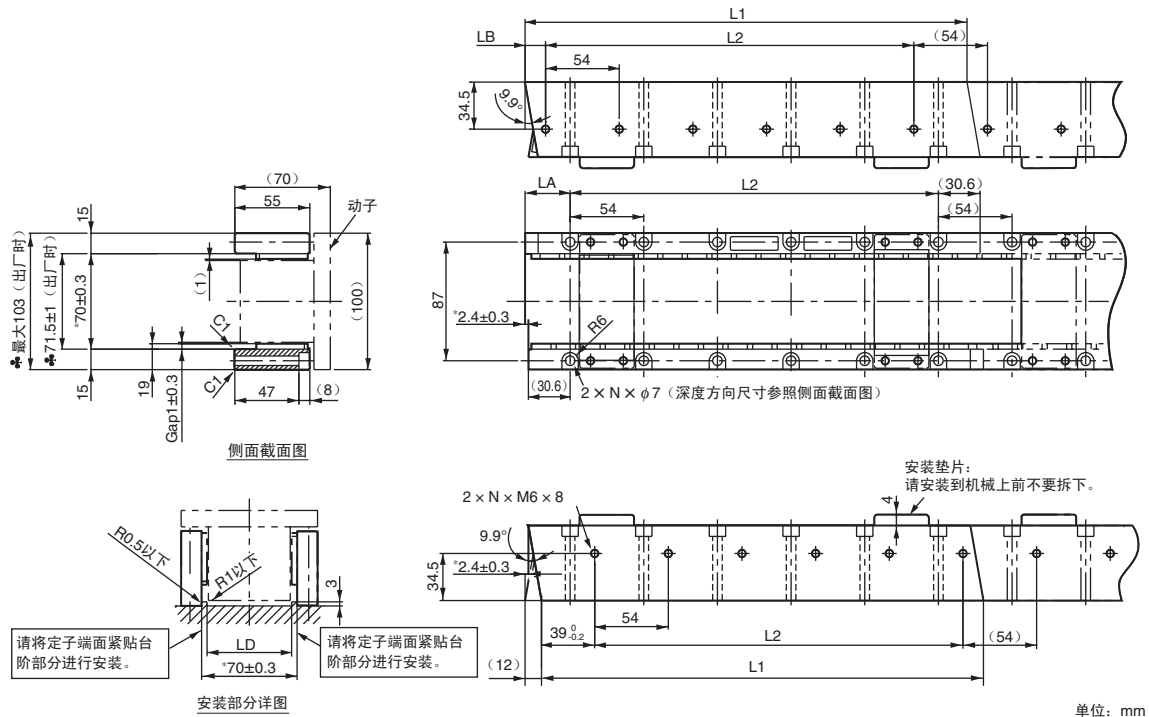

- (注) 1. 定子 2 个 1 组。已通过铝制安装衬垫固定 2 个定子，确保出厂时的安全。
2. 可连接定子。
3. 带 * 的尺寸为定子之间的尺寸。安装时，请符合指定尺寸。请将安装部分形状作为定子安装部分详图所示的尺寸。此外，请注意，出厂时为带 ♣ 的尺寸。
4. 定子安装用螺丝请使用强度等级大于 10.9 的带孔螺栓。（无法使用不锈钢制）。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	LA	LB	LC	LD	N	大致质量 [kg]
35324A□	324 ^{-0.1} _{-0.3}	270 (54 × 5)	33 ⁰ _{-0.2}	15 ⁰ _{-0.2}	39 ⁰ _{-0.2}	62 ^{+0.6} ₀	6	4.8
35540A□	540 ^{-0.1} _{-0.3}	486 (54 × 9)	33 ⁰ _{-0.2}	15 ⁰ _{-0.2}	39 ⁰ _{-0.2}	62 ^{+0.6} ₀	10	8
35756A□	756 ^{-0.1} _{-0.3}	702 (54 × 13)	33 ⁰ _{-0.2}	15 ⁰ _{-0.2}	39 ⁰ _{-0.2}	62 ^{+0.6} ₀	14	11

◆ 带基座的定子：SGLTM-35□□□AY

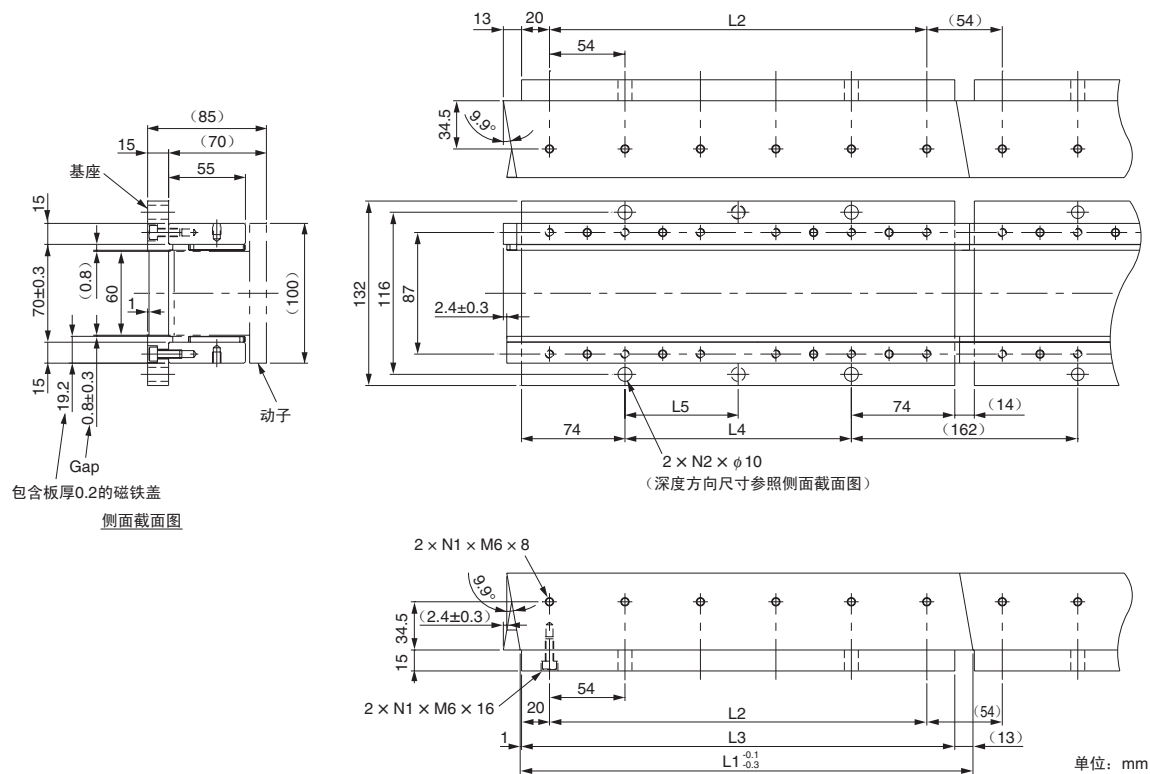


(注) 定子 2 个 1 组。可连接定子。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	L3	L4	L5	N1	N2	大致质量 [kg]
35324AY	324 ^{-0.1} _{-0.3}	270	310	162	162	6	2	6.4
35540AY	540 ^{-0.1} _{-0.3}	486	526	378	189	10	3	11
35756AY	756 ^{-0.1} _{-0.3}	702	742	594	198	14	4	15

SGLTW-35□□□□H□：高效型


◆ 动子：SGLTW-35A□□□□H□

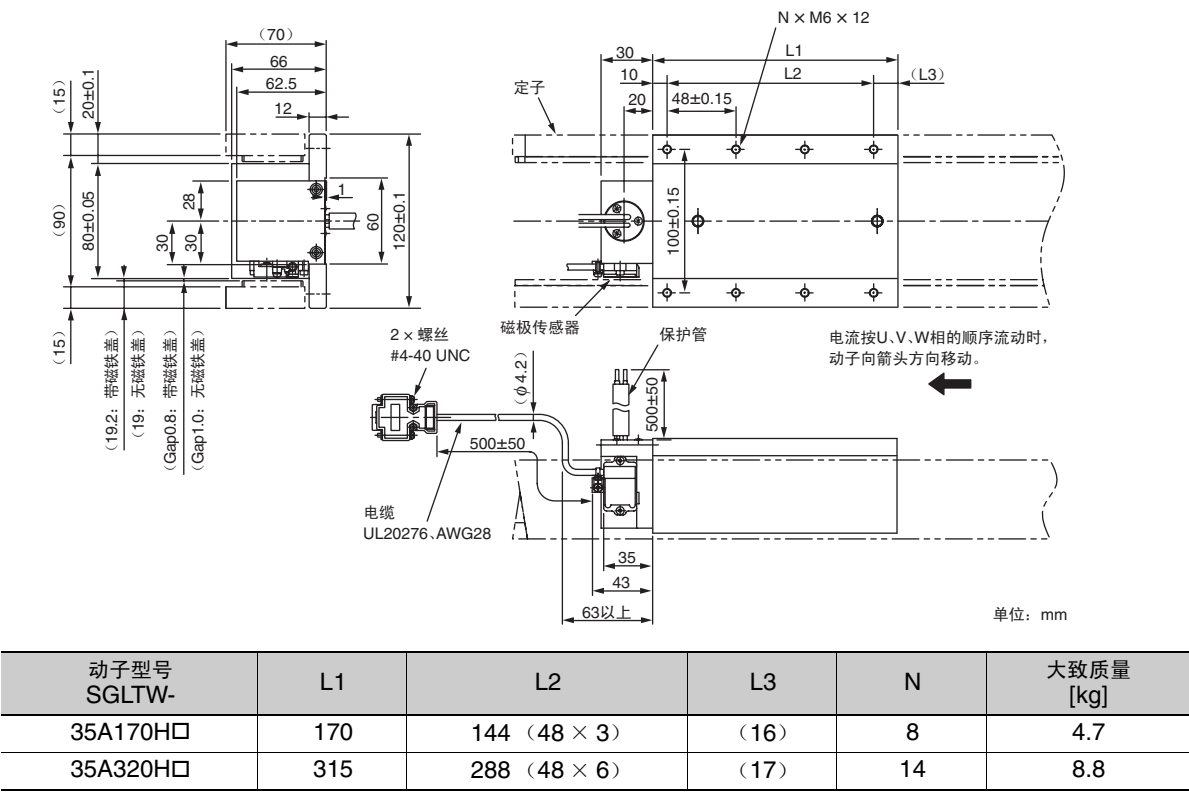

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ SGLTW-35A□□□□H□、50A□□□□H□ 动子（201 页）

◆ 定子: SGLTM-35□□□H□

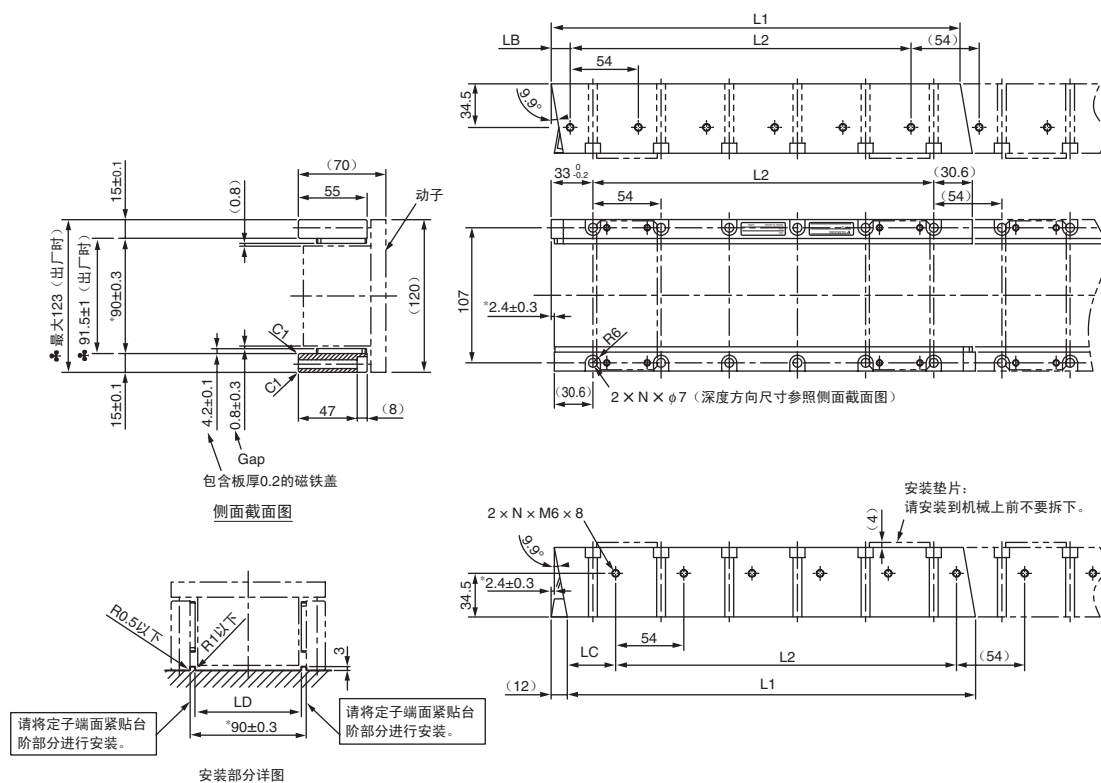

单位: mm

(注) 1. 定子 2 个 1 组。已通过铝制安装衬垫固定 2 个定子, 确保出厂时的安全。

2. 可连接定子。


3. 带*的尺寸为定子之间的尺寸。安装时, 请符合指定尺寸。请将安装部分形状作为定子安装部分详图所示的尺寸。此外, 请注意, 出厂时为带♣的尺寸。

4. 定子安装用螺丝请使用强度等级大于 10.9 的带孔螺栓。(无法使用不锈钢制)。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	LA	LB	LC	LD	N	大致质量 [kg]
35324H□	324 ^{-0.1} _{-0.3}	270 (54 × 5)	33 ⁰ _{-0.2}	15 ⁰ _{-0.2}	39 ⁰ _{-0.2}	82 ^{+0.6} ₀	6	4.8
35540H□	540 ^{-0.1} _{-0.3}	486 (54 × 9)	33 ⁰ _{-0.2}	15 ⁰ _{-0.2}	39 ⁰ _{-0.2}	82 ^{+0.6} ₀	10	8
35756H□	756 ^{-0.1} _{-0.3}	702 (54 × 13)	33 ⁰ _{-0.2}	15 ⁰ _{-0.2}	39 ⁰ _{-0.2}	82 ^{+0.6} ₀	14	11

SGLTW-40：标准型

◆ 动子：SGLTW-40A400B□

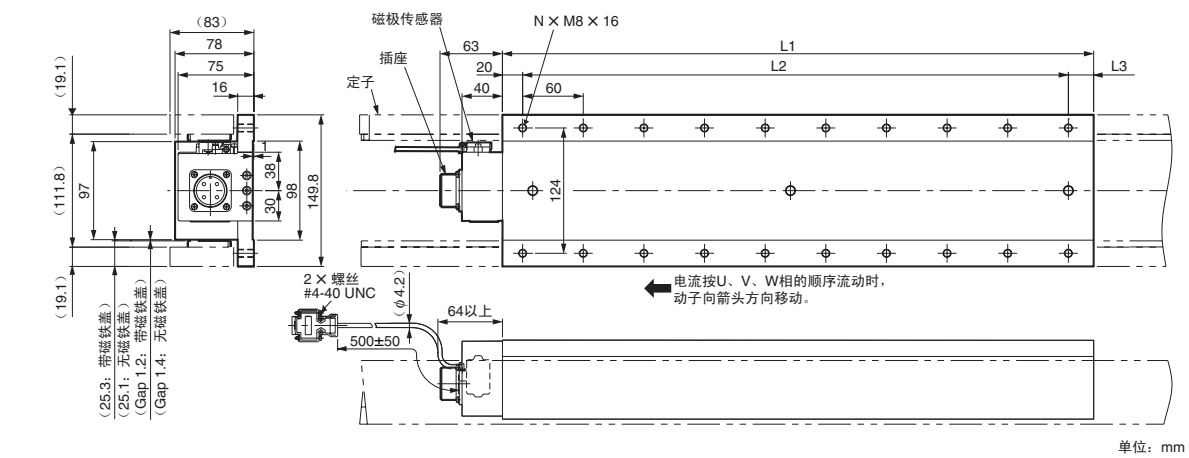


动子型号 SGLTW-	L1	L2	(L3)	N	大致质量 [kg]
40A400B□	394.2	360 (60 × 6)	(15)	14	15
40A600B□	574.2	540 (60 × 9)	(15)	20	22

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆ SGLTW-40A400Bo、80A000Bo 动子（200 页）

◆ 定子: SGLTM-40□□□A□

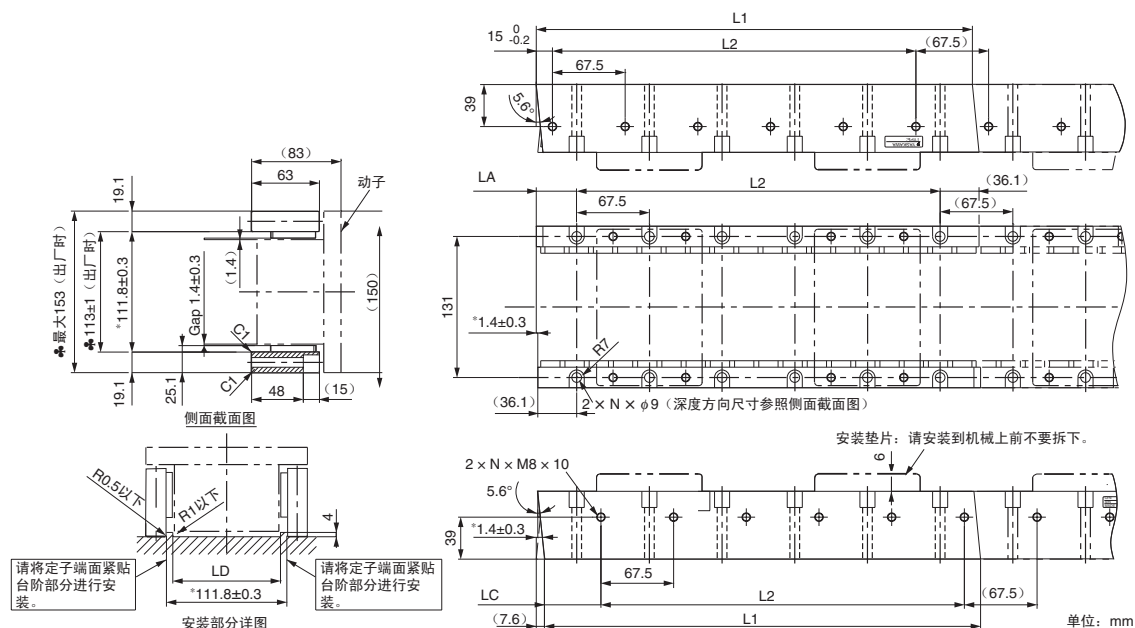

(注) 1. 定子 2 个 1 组。已通过铝制安装衬垫固定 2 个定子, 确保出厂时的安全。


2. 可连接定子。

3. 带*的尺寸为定子之间的尺寸。安装时, 请符合指定尺寸。请将安装部分形状作为定子安装部分详图所示的尺寸。此外, 请注意, 出厂时为带♣的尺寸。

4. 定子安装用螺丝请使用强度等级大于 10.9 的带孔螺栓。(无法使用不锈钢制)。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	LA	LB	LC	LD	N	大致质量 [kg]
40405A□	405 ^{-0.1 -0.3}	337.5 (67.5 × 5)	37.5 ^{0 -0.2}	15 ^{0 -0.2}	52.5 ^{0 -0.2}	100 ^{+0.6 0}	6	9
40675A□	675 ^{-0.1 -0.3}	607.5 (67.5 × 9)	37.5 ^{0 -0.2}	15 ^{0 -0.2}	52.5 ^{0 -0.2}	100 ^{+0.6 0}	10	15
40945A□	945 ^{-0.1 -0.3}	877.5 (67.5 × 13)	37.5 ^{0 -0.2}	15 ^{0 -0.2}	52.5 ^{0 -0.2}	100 ^{+0.6 0}	14	21

◆ 带基座的定子：SGLTM-40□□□AY

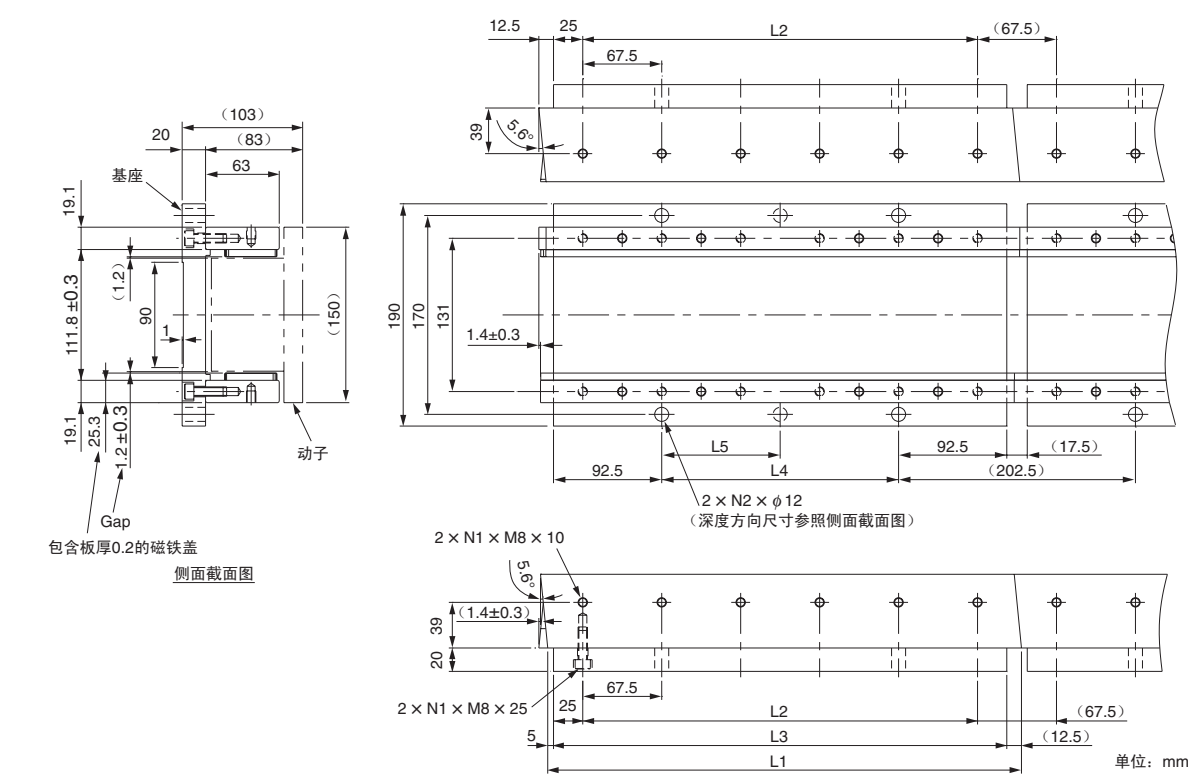


(注) 可连接 1 组定子。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	L3	L4	L5	N1	N2	大致质量 [kg]
40405AY	405 ^{-0.1 -0.3}	337.5	387.5	202.5	202.5	6	2	13
40675AY	675 ^{-0.1 -0.3}	607.5	657.5	472.5	236.25	10	3	21
40945AY	945 ^{-0.1 -0.3}	877.5	927.5	742.5	247.5	14	4	30

SGLTW-50: 高效型

◆ 动子：SGLTW-50A□□□H□

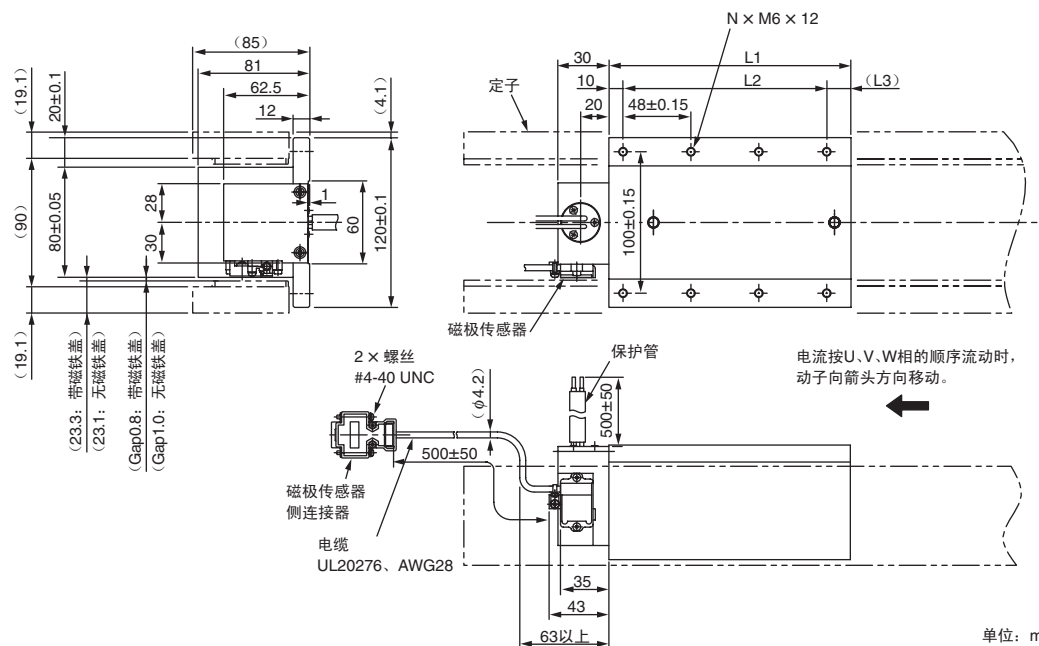


动子型号 SGLTW-	L1	L2	(L3)	N	大致质量 [kg]
50A170H□	170	144 (48 × 3)	(16)	8	6
50A320H□	315	288 (48 × 6)	(17)	14	11

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

◆SGLTW-35AoooHo、50AoooHo 动子（201 页）

◆ 定子：SGLTM-50□□□H□

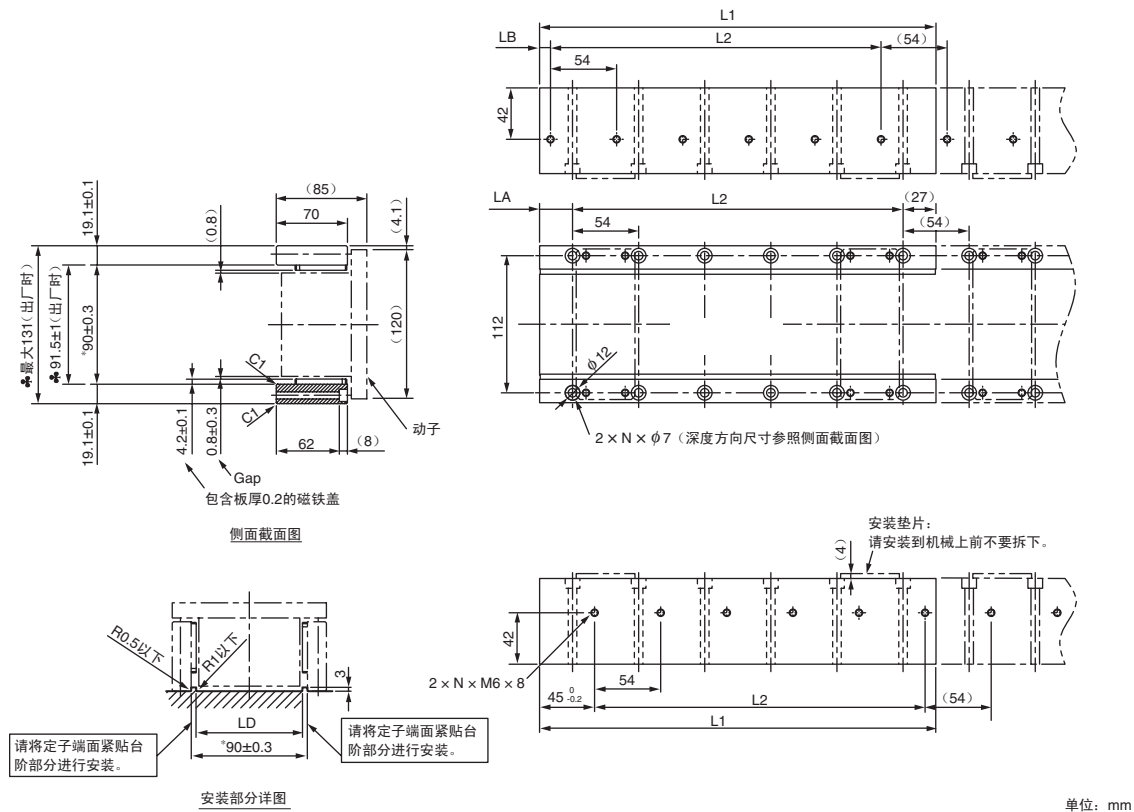


- (注) 1. 定子 2 个 1 组。已通过铝制安装衬垫固定 2 个定子，确保出厂时的安全。
2. 可连接定子。
3. 带 * 的尺寸为定子之间的尺寸。安装时，请符合指定尺寸。请将安装部分形状作为定子安装部分详图所示的尺寸。此外，请注意，出厂时为带 ♣ 的尺寸。
4. 定子安装用螺丝请使用强度等级大于 10.9 的带孔螺栓。（无法使用不锈钢制）。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	LA	LB	LC	LD	N	大致质量 [kg]
50324H□	324 ^{-0.1} _{-0.3}	270 (54 × 5)	27 ⁰ _{-0.2}	9 ⁰ _{-0.2}	45 ⁰ _{-0.2}	82 ^{+0.6} ₀	6	8
50540H□	540 ^{-0.1} _{-0.3}	486 (54 × 9)	27 ⁰ _{-0.2}	9 ⁰ _{-0.2}	45 ⁰ _{-0.2}	82 ^{+0.6} ₀	10	13
50756H□	756 ^{-0.1} _{-0.3}	702 (54 × 13)	27 ⁰ _{-0.2}	9 ⁰ _{-0.2}	45 ⁰ _{-0.2}	82 ^{+0.6} ₀	14	18

SGLTW-80: 标准型

◆ 动子: SGLTW-80A□□□B□

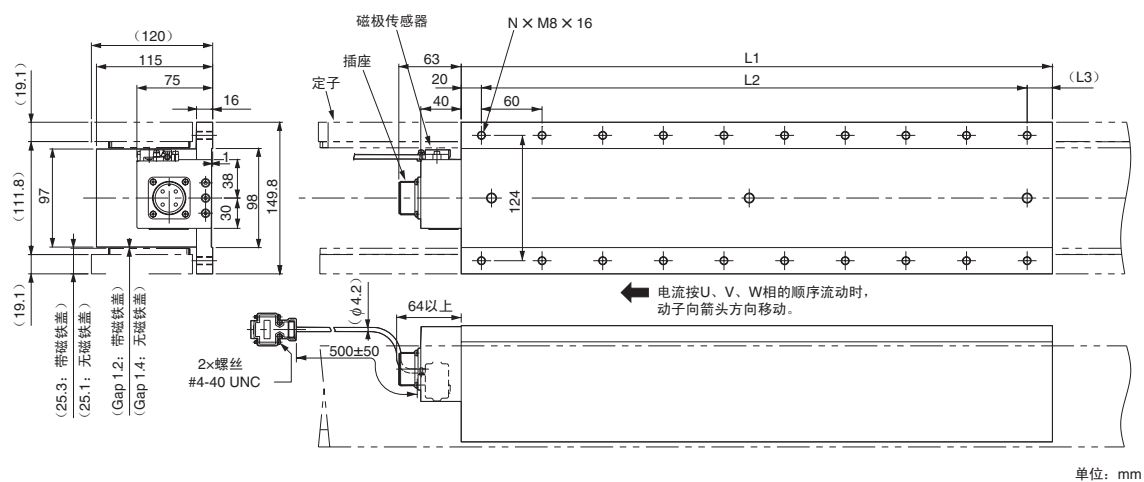


动子型号 SGLTW-	L1	L2	L3	N	大致质量 [kg]
80A400B□	394.2	360 (60 × 6)	(15)	14	24
80A600B□	574.2	540 (60 × 9)	(15)	20	35

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

👉 ◆SGLTW-40A400Bo、80AoooBo 动子 (200 页)


◆ 定子：SGLTM-80□□□A□

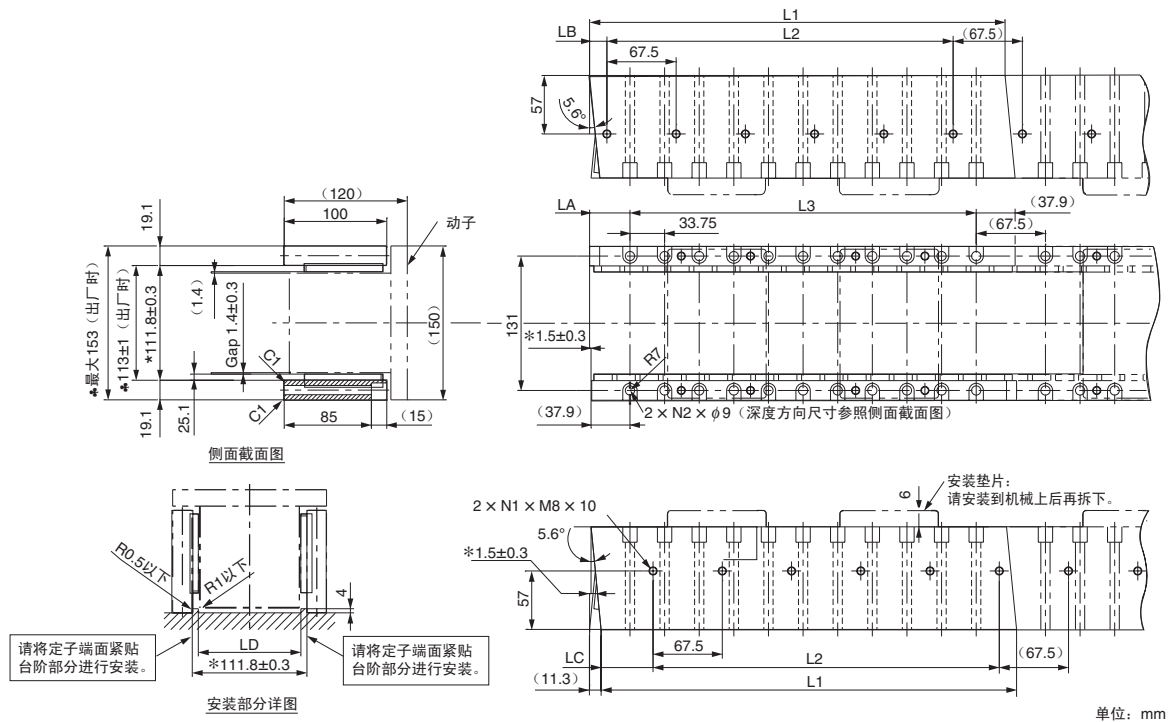

- (注) 1. 定子 2 个 1 组。已通过铝制安装衬垫固定 2 个定子，确保出厂时的安全。
2. 可连接定子。
3. 带 * 的尺寸为定子之间的尺寸。安装时，请符合指定尺寸。请将安装部分形状作为安装部分详图所示的尺寸。此外，请注意，出厂时为带 ♣ 的尺寸。
4. 定子安装用螺丝请使用强度等级大于 10.9 的带孔螺栓。（无法使用不锈钢制）。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	L3	LA	LB	LC	LD	N1	N2	大致 质量 [kg]
80405A□	405 ^{-0.1 -0.3}	337.5 (67.5 × 5)	337.5 (33.75 × 10)	39.4 ^{0 -0.2}	16.9 ^{0 -0.2}	50.6 ^{0 -0.2}	100 ^{+0.6 0}	6	11	14
80675A□	675 ^{-0.1 -0.3}	607.5 (67.5 × 9)	607.5 (33.75 × 18)	39.4 ^{0 -0.2}	16.9 ^{0 -0.2}	50.6 ^{0 -0.2}	100 ^{+0.6 0}	10	19	24
80945A□	945 ^{-0.1 -0.3}	877.5 (67.5 × 13)	887.5 (33.75 × 26)	39.4 ^{0 -0.2}	16.9 ^{0 -0.2}	50.6 ^{0 -0.2}	100 ^{+0.6 0}	14	27	34

◆ 带座的定子：SGLTM-80□□□AY

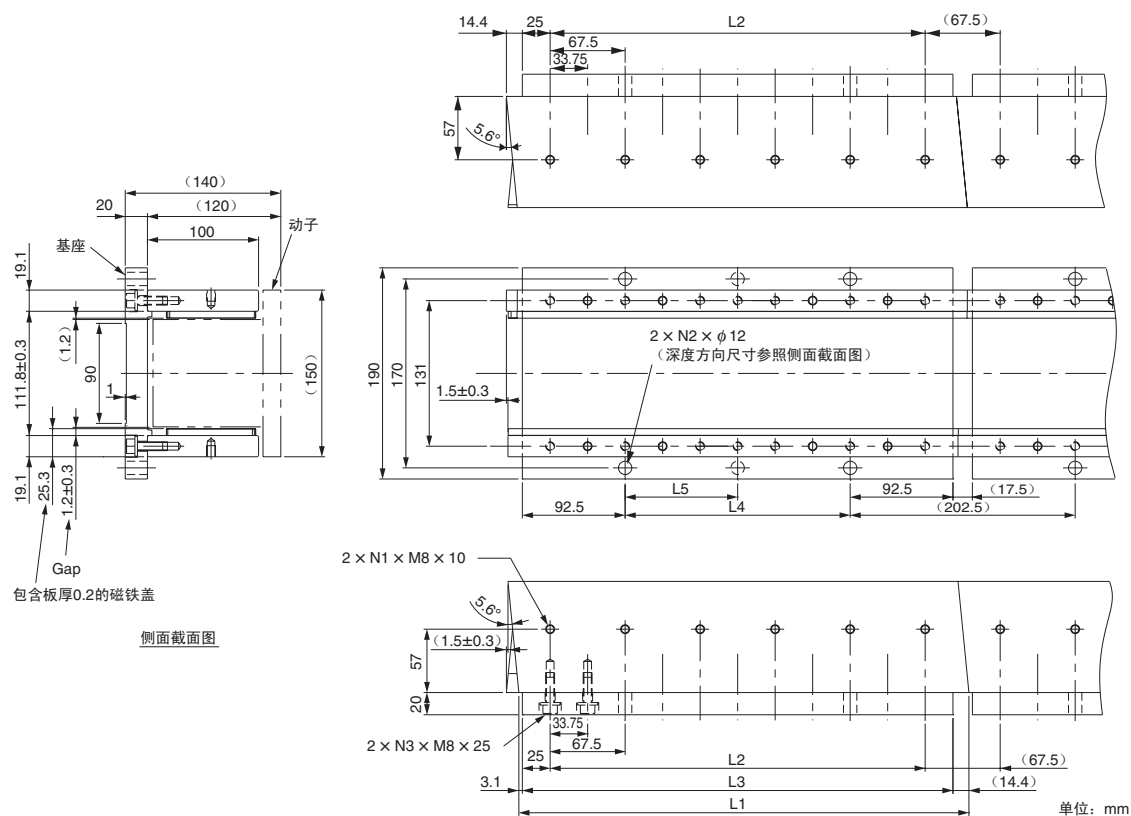

(注) 定子 2 个 1 组。可连接定子。

定子型号 SGLTM-	L1	L2	L3	L4	L5	N1	N2	N3	大致质量 [kg]
80405AY	405 ^{-0.1 -0.3}	337.5	387.5	202.5	202.5	6	2	11	18
80675AY	675 ^{-0.1 -0.3}	607.5	657.5	472.5	236.25	10	3	19	31
80945AY	945 ^{-0.1 -0.3}	877.5	927.5	742.5	247.5	14	4	27	43