


外形尺寸

SGLGW-30

◆ 动子：SGLGW-30A□□□C□

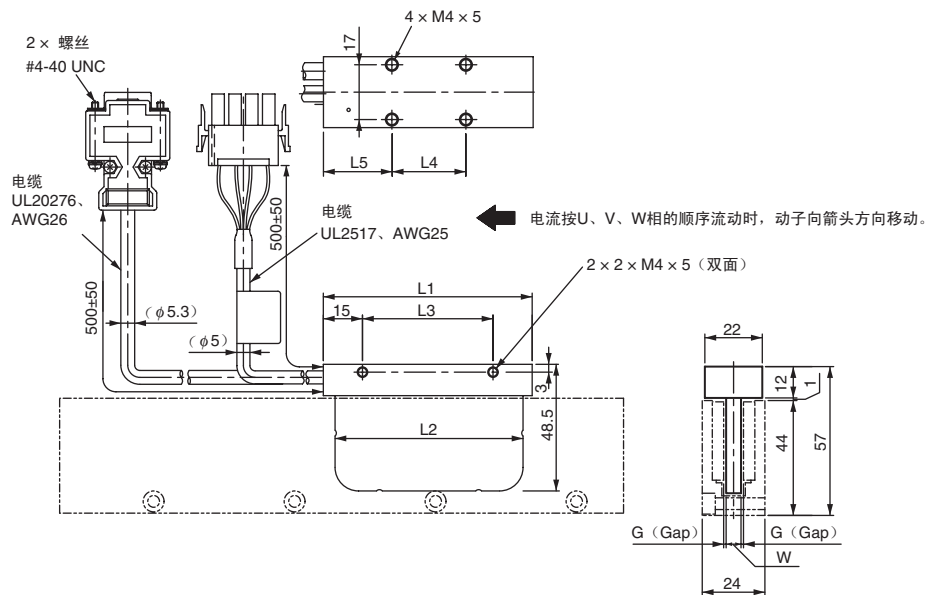

单位：mm


动子型号 SGLGW-	L1	L2	L3	L4	L5	W	G (Gap)	大致质量 * [kg]
30A050C□	50	48	30	20	20	5.9	0.85	0.14
30A080C□	80	72	50	30	25	5.7	0.95	0.19

* 表示带磁极传感器的动子的质量。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

 SGLGW-30AoooCo 动子（135 页）

◆ 动子：SGLGW-30A□□□C□D

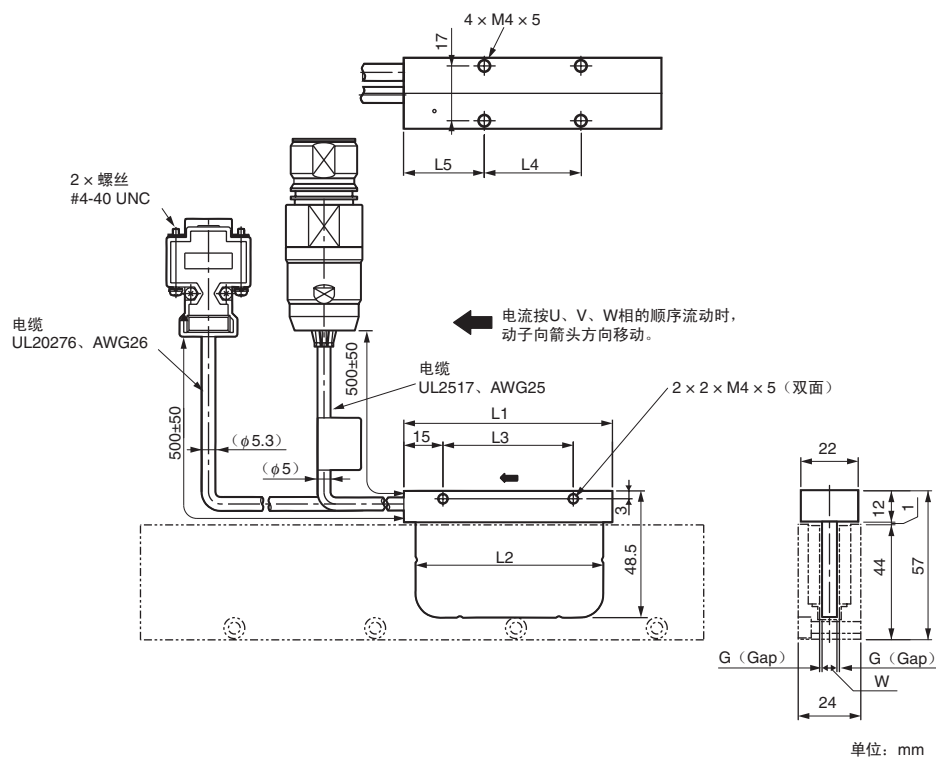


动子型号 SGLGW-	L1	L2	L3	L4	L5	W	G (Gap)	大致质量* [kg]
30A050C□D	50	48	30	20	20	5.9	0.85	0.14
30A080C□D	80	72	50	30	25	5.7	0.95	0.19

* 表示带磁极传感器的动子的质量。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。


🔌 SGLGW-30AoooCoD 动子（135 页）

◆ 标准型定子：SGLGM-30□□□A

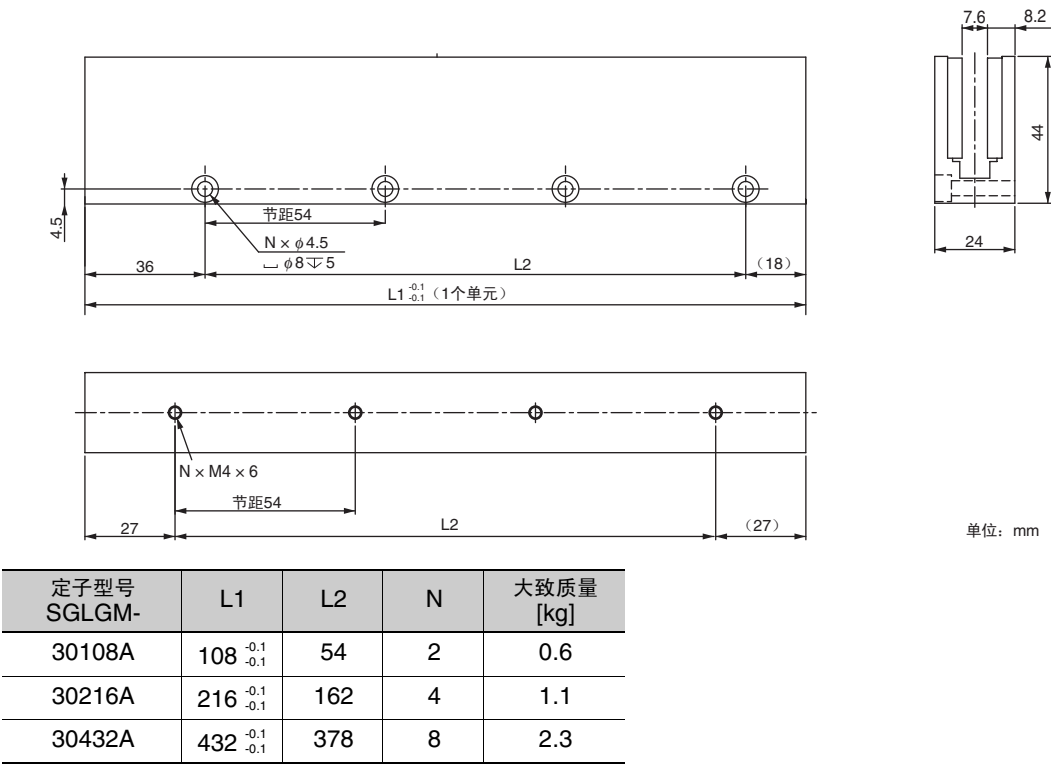

SGLGW-40

◆ 动子：SGLGW-40A□□□C□

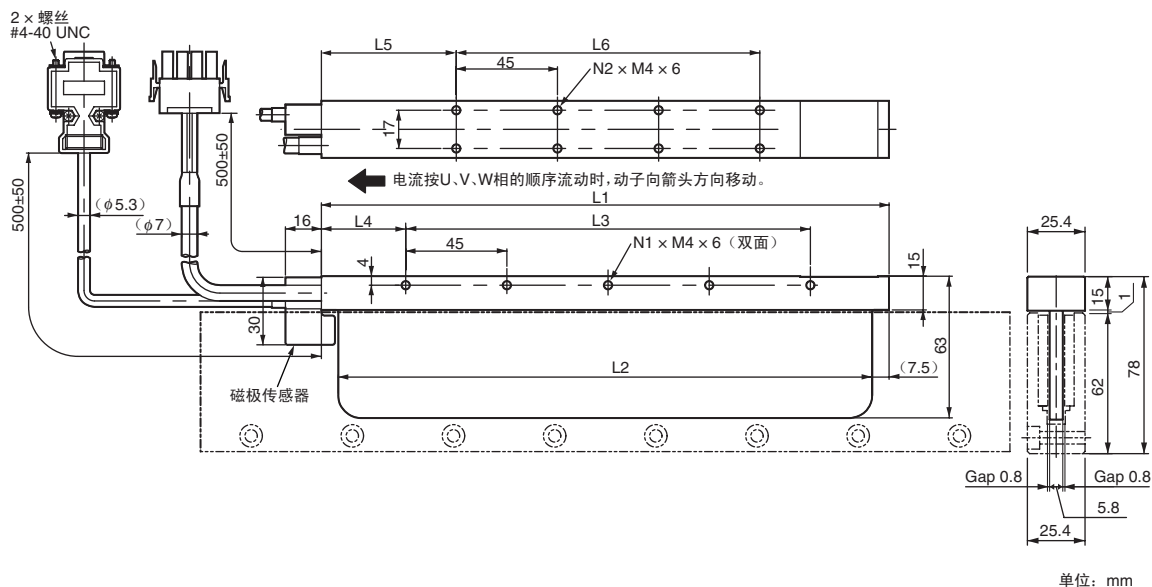


动子型号 SGLGW-	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N1	N2	大致质量 * [kg]
40A140C□	140	125	90	30	52.5	45	3	4	0.40
40A253C□	252.5	237.5	180	37.5	60	135	5	8	0.66
40A365C□	365	350	315	30	52.5	270	8	14	0.93

* 表示带磁极传感器的动子的质量。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

🔧 SGLGW-40AoooCo/60AoooCo 动子（136 页）

◆ 动子：SGLGW-40A□□□C□D

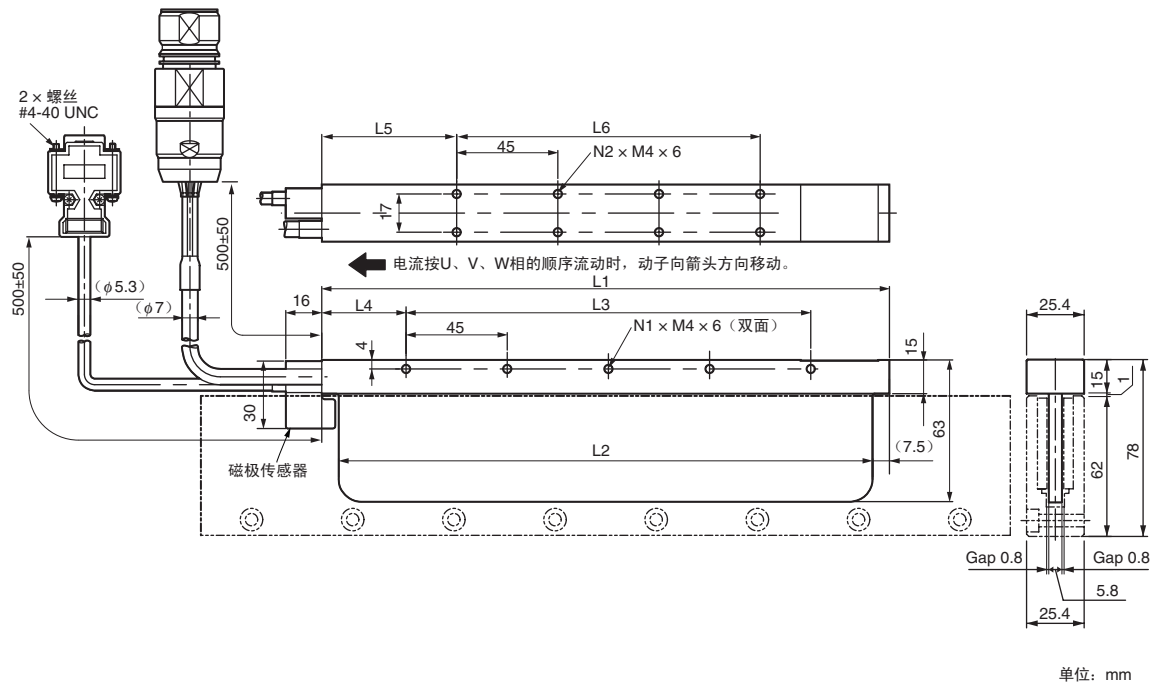


动子型号 SGLGW-	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N1	N2	大致质量 * [kg]
40A140C□D	140	125	90	30	52.5	45	3	4	0.40
40A253C□D	252.5	237.5	180	37.5	60	135	5	8	0.66
40A365C□D	365	350	315	30	52.5	270	8	14	0.93

* 表示带磁极传感器的动子的质量。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。


🔌 SGLGW-40AoooCoD/60AoooCoD 动子（136 页）

◆ 标准型定子：SGLGM-40□□□C（无底面安装孔）
SGLGM-40□□□CT（带底面安装孔）

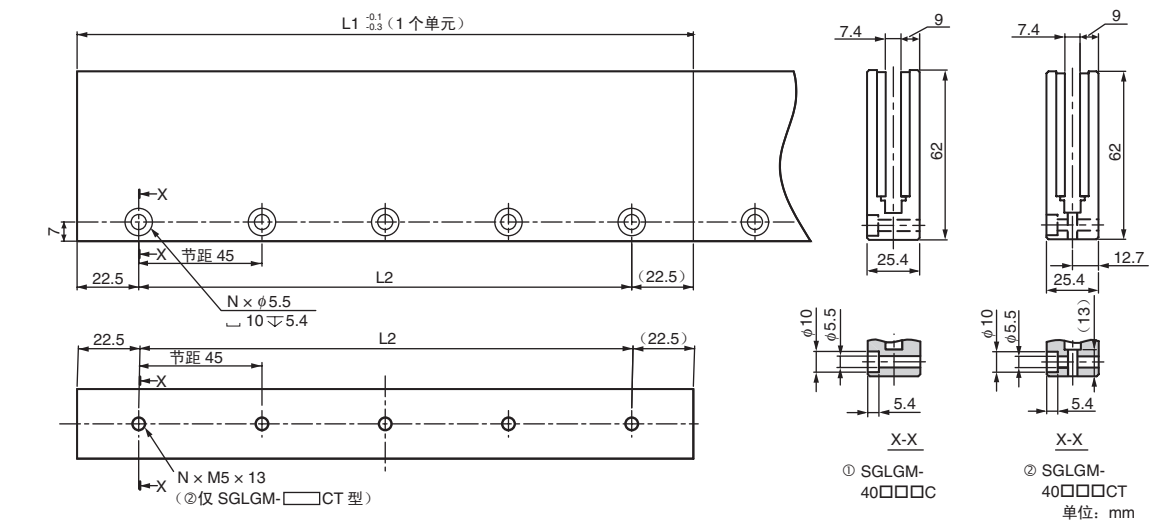

类型	定子型号 SGLGM-	L1	L2	N	大致质量 [kg]
标准型	40090C 或 40090CT	90 ^{+0.1} _{-0.3}	45	2	0.8
	40225C 或 40225CT	225 ^{+0.1} _{-0.3}	180	5	2.0
	40360C 或 40360CT	360 ^{+0.1} _{-0.3}	315	8	3.1
	40405C 或 40405CT	405 ^{+0.1} _{-0.3}	360	9	3.5
	40450C 或 40450CT	450 ^{+0.1} _{-0.3}	405	10	3.9


◆ 高推力型定子：SGLGM-40□□□C-M（无底面安装孔）
SGLGM-40□□□CT-M（带底面安装孔）

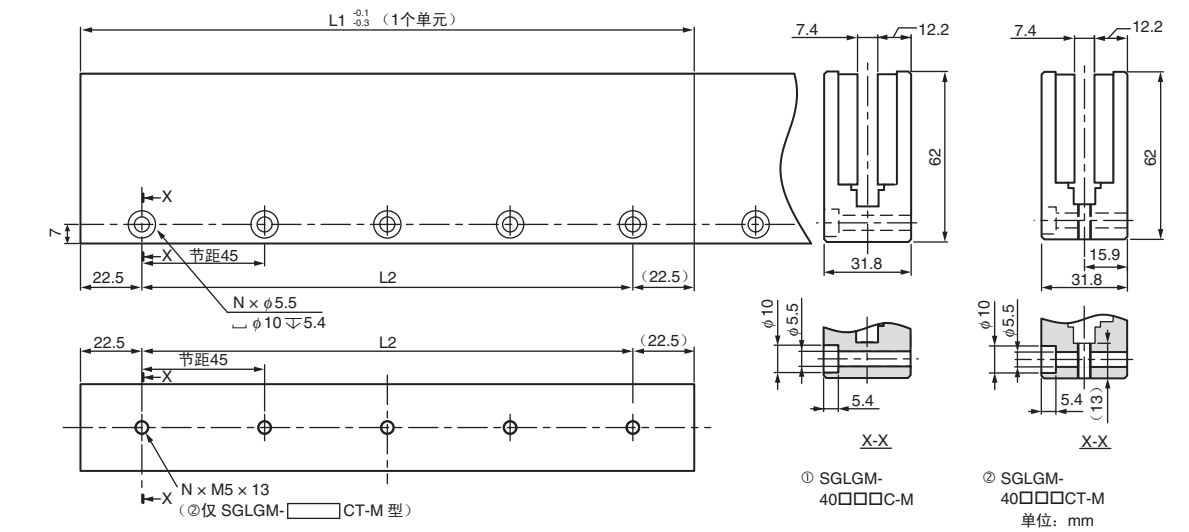

类型	定子型号 SGLGM-	L1	L2	N	大致质量 [kg]
高推力型	40090C-M 或 40090CT-M	90 ^{-0.1 -0.3}	45	2	1.0
	40225C-M 或 40225CT-M	225 ^{-0.1 -0.3}	180	5	2.6
	40360C-M 或 40360CT-M	360 ^{-0.1 -0.3}	315	8	4.1
	40405C-M 或 40405CT-M	405 ^{-0.1 -0.3}	360	9	4.6
	40450C-M 或 40450CT-M	450 ^{-0.1 -0.3}	405	10	5.1

SGLGW-60

◆ 动子：SGLGW-60A□□□C□

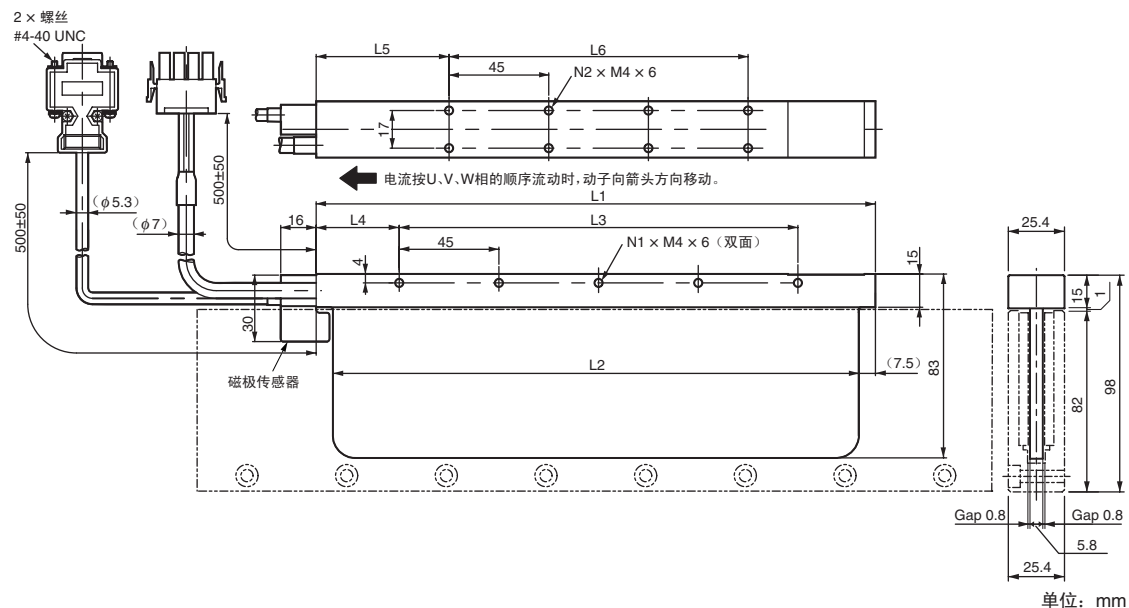


动子型号 SGLGW-	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N1	N2	大致质量 * [kg]
60A140C□	140	125	90	30	52.5	45	3	4	0.48
60A253C□	252.5	237.5	180	37.5	60	135	5	8	0.82
60A365C□	365	350	315	30	52.5	270	8	14	1.16

* 表示带磁极传感器的动子的质量。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

🔌 SGLGW-40AoooCo/60AoooCo 动子（136 页）

◆ 动子: SGLGW-60A□□□C□D

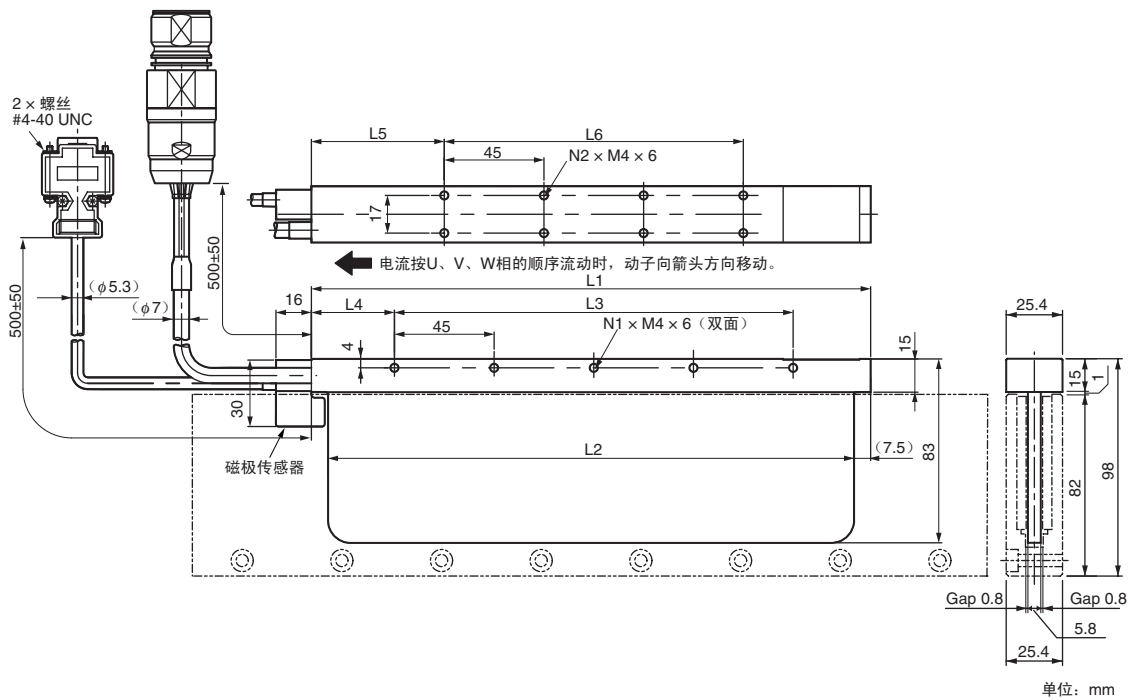


动子型号 SGLGW-	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N1	N2	大致质量 * [kg]
60A140C□D	140	125	90	30	52.5	45	3	4	0.48
60A253C□D	252.5	237.5	180	37.5	60	135	5	8	0.82
60A365C□D	365	350	315	30	52.5	270	8	14	1.16

* 表示带磁极传感器的动子的质量。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。


👉 SGLGW-40AoooCoD/60AoooCoD 动子 (136 页)

◆ 标准型定子：SGLGM-60□□□C（无底面安装孔）
SGLGM-60□□□CT（带底面安装孔）

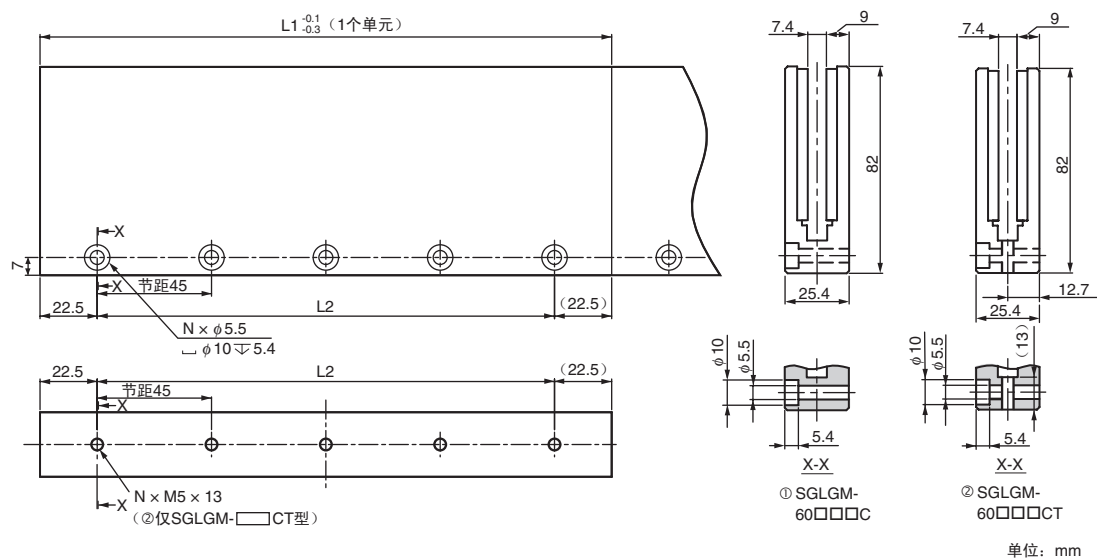

类型	定子型号 SGLGM-	L1	L2	N	大致质量 [kg]
标准型	60090C 或 60090CT	90 ^{-0.1} _{-0.3}	45	2	1.1
	60225C 或 60225CT	225 ^{-0.1} _{-0.3}	180	5	2.6
	60360C 或 60360CT	360 ^{-0.1} _{-0.3}	315	8	4.1
	60405C 或 60405CT	405 ^{-0.1} _{-0.3}	360	9	4.6
	60450C 或 60450CT	450 ^{-0.1} _{-0.3}	405	10	5.1


◆ 高推力型定子：SGLGM-60□□□C-M（无底面安装孔）
SGLGM-60□□□CT-M（带底面安装孔）

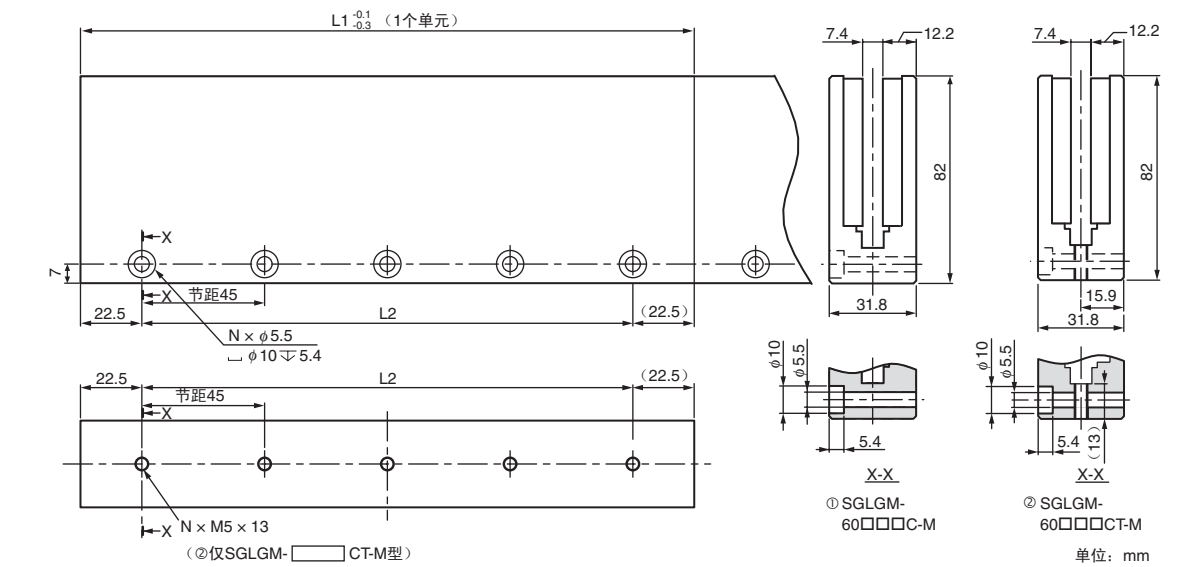

类型	定子型号 SGLGM-	L1	L2	N	大致质量 [kg]
高推力型	60090C-M 或 60090CT-M	90 ^{-0.1/-0.3}	45	2	1.3
	60225C-M 或 60225CT-M	225 ^{-0.1/-0.3}	180	5	3.3
	60360C-M 或 60360CT-M	360 ^{-0.1/-0.3}	315	8	5.2
	60405C-M 或 60405CT-M	405 ^{-0.1/-0.3}	360	9	5.9
	60450C-M 或 60450CT-M	450 ^{-0.1/-0.3}	405	10	6.6

SGLGW-90

◆ 动子：SGLGW-90A□□□C□

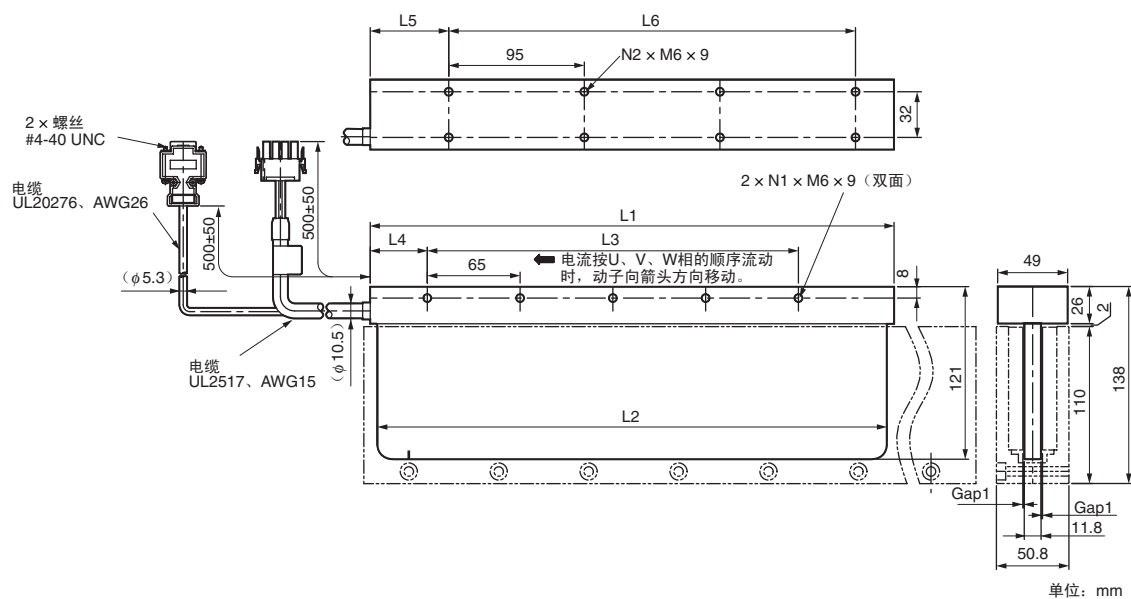


动子型号 SGLGW-	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N1	N2	大致质量 * [kg]
90A200C□	199	189	130	40	60	95	3	4	2.2
90A370C□	367	357	260	40	55	285	5	8	3.65
90A535C□	535	525	455	40	60	380	8	10	4.95

* 表示带磁极传感器的动子的质量。

关于传感器连接电缆和电机主回路电缆的连接器规格，请参照以下内容。

 SGLGW-90AoooCo 动子（137 页）

◆ 标准型定子：SGLGM-90□□□A

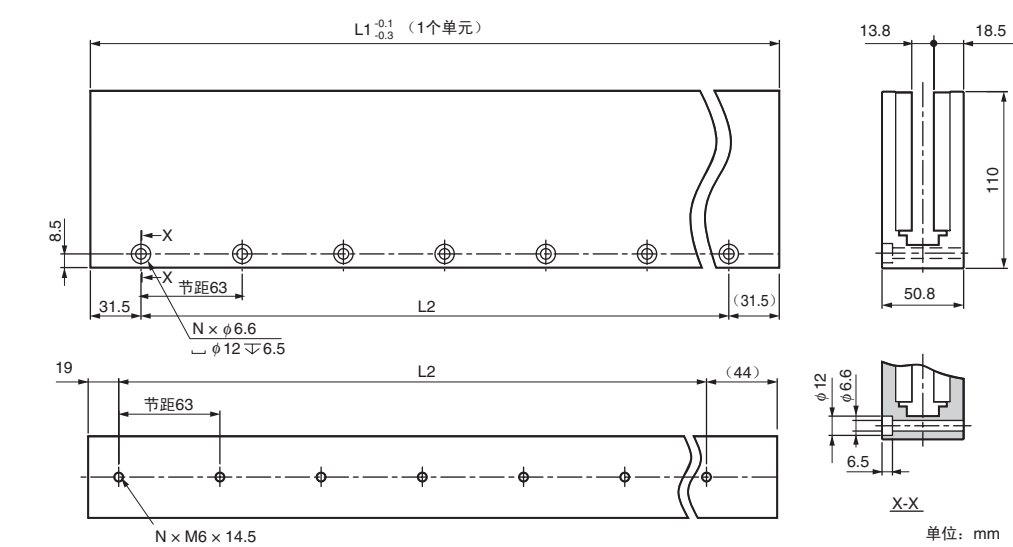

定子型号 SGLGM-	L1	L2	N	大致质量 [kg]
90252A	252 ^{-0.1 -0.3}	189	4	7.3
90504A	504 ^{-0.1 -0.3}	441	8	14.7