


外形尺寸

◆ SGM7J-A5/C2 * 日本生产品

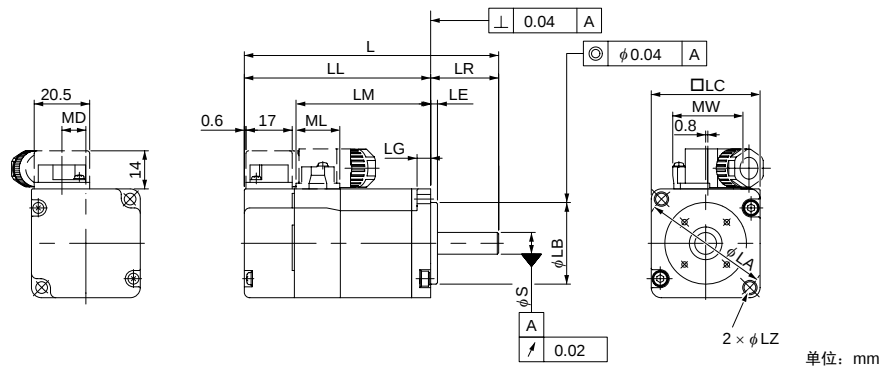


型号 SGM7J-	L	LL	LM	法兰尺寸							S
				LR	LE	LG	LC	LA	LB	LZ	
A5A□A2□	81.5 (122)	56.5 (97)	37.9	25	2.5	5	40	46	30 ⁰ _{-0.021}	4.3	8
C2A□A2□	105.5 (153.5)	80.5 (128.5)	61.9	25	2.5	5	40	46	30 ⁰ _{-0.021}	4.3	8

型号 SGM7A-	MD	MW	ML	大致质量 [kg]
A5A□A2□	8.8	25.8	16.1	0.3 (0.6)
C2A□A2□	8.8	25.8	16.1	0.5 (0.8)


(注) 1. () 内为带保持制动器的伺服电机的数值。

■ 选购件规格


- 带油封

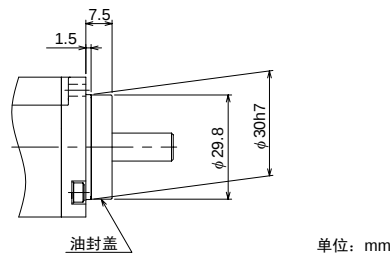


◆ SGM7J-01A□6S

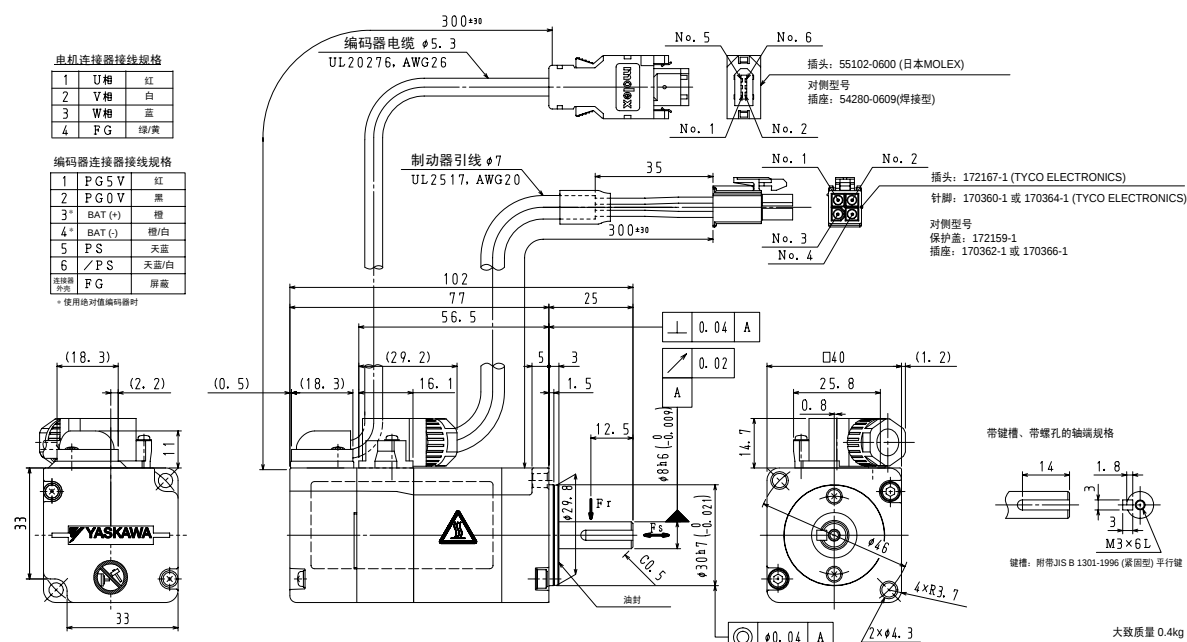


◆ SGM7J-01A□6E

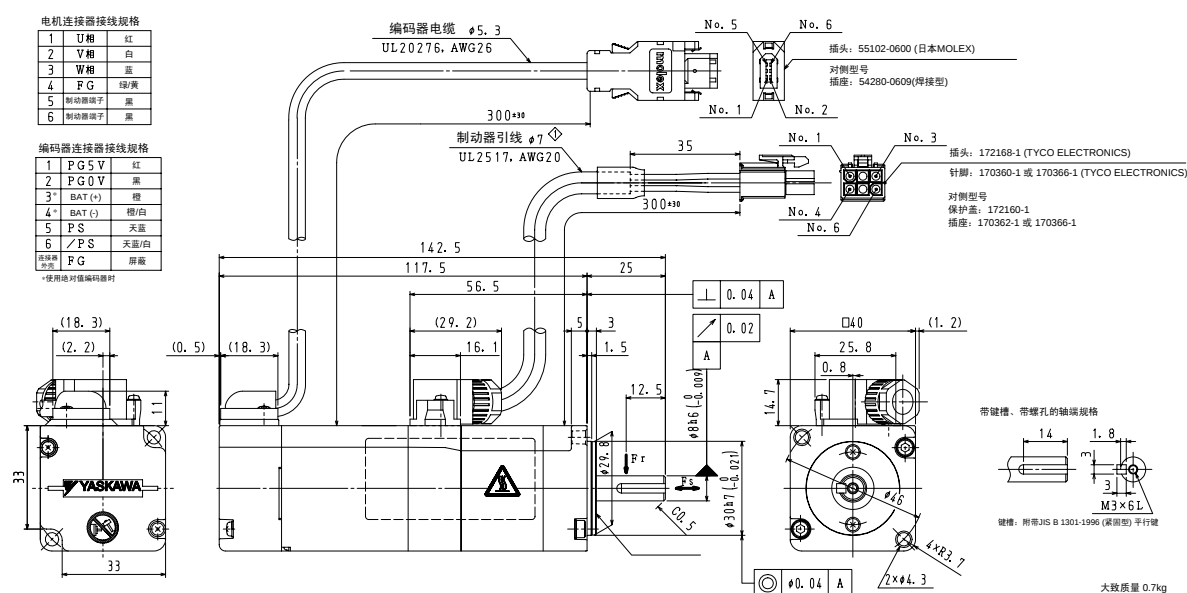


◆ SGM7J-02/04A□C6S

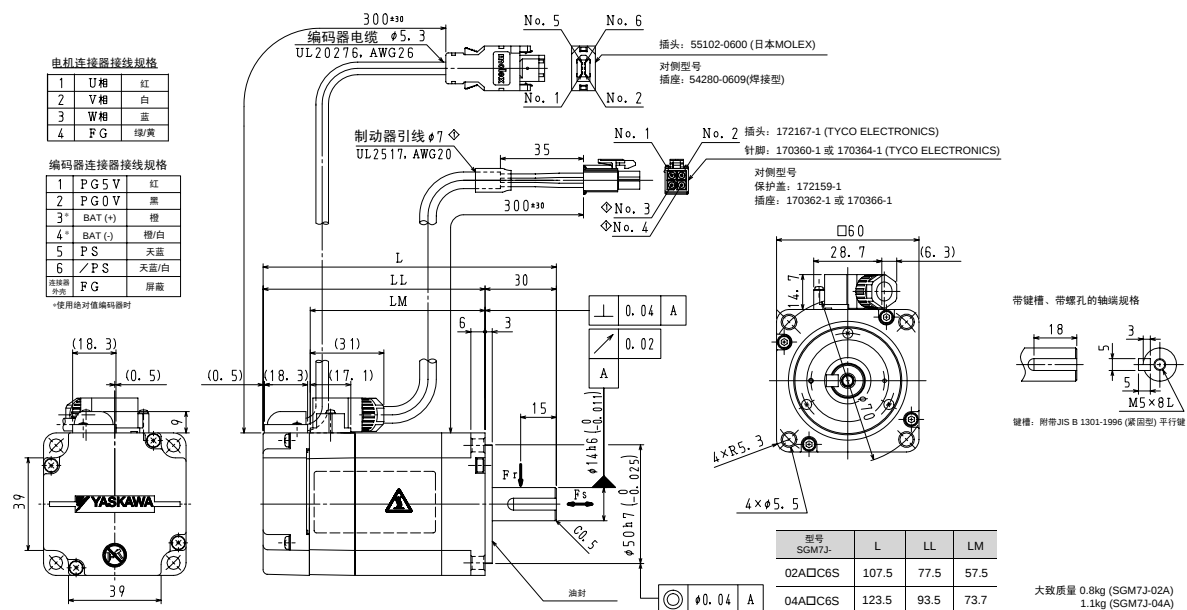

◆ SGM7J-02/04A□C6E

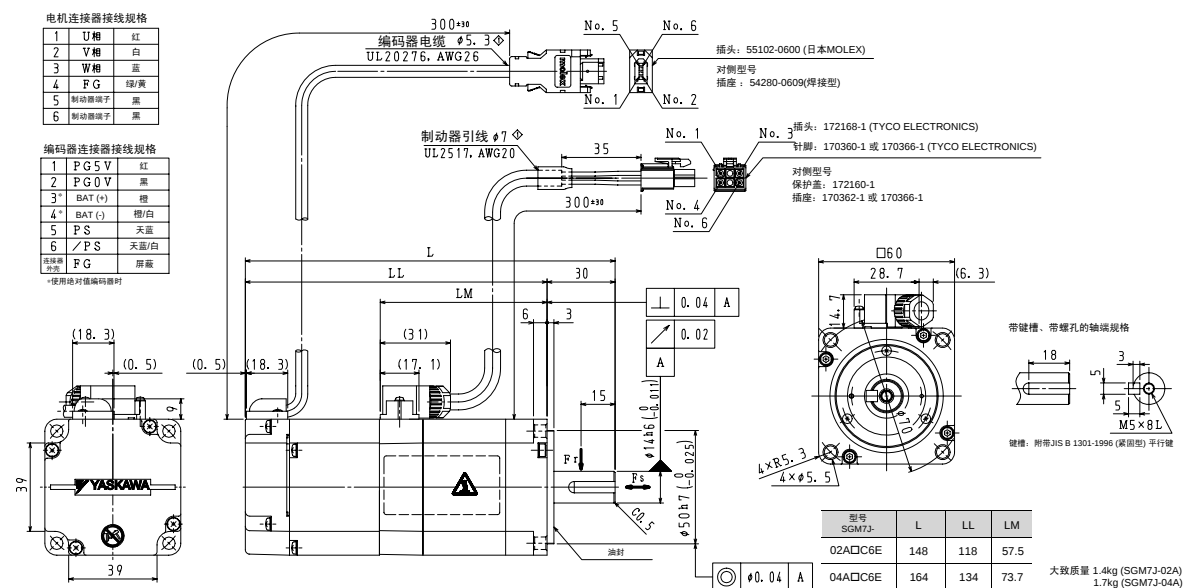

◆ SGM7J-06 * 日本生产产品

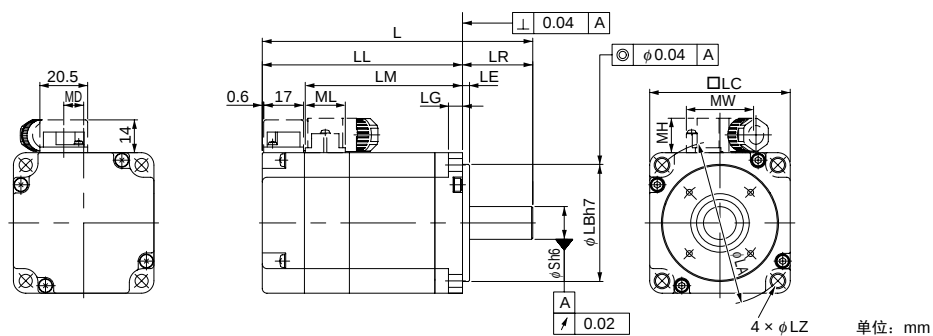


型号 SGM7J-	L	LL	LM	法兰尺寸							S
				LR	LE	LG	LC	LA	LB	LZ	
06A□A2□	137.5 (191.5)	107.5 (161.5)	89.2	30	3	6	60	70	50 ⁰ _{-0.025}	5.5	14 ⁰ _{-0.011}

型号 SGM7J-	MD	MW	MH	ML	大致质量 [kg]
06A□A2□	8.5	28.7	14.7	17.1	1.6 (2.2)

(注) 1. () 内为带保持制动器的伺服电机的数值。

■ 选购件规格

• 带油封

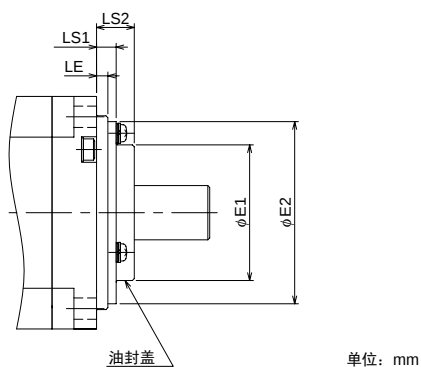



型号 SGM7J-	带油封的尺寸			
	E1	E2	LS1	LS2
06A	35	47	5.2	10

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄

1	PG 5 V	红
2	PG 0 V	黑
3*	BAT (+)	橙
4*	BAT (-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/ PS	天蓝/白
连接器 地线	FG	屏蔽

*使用绝对值编码器时

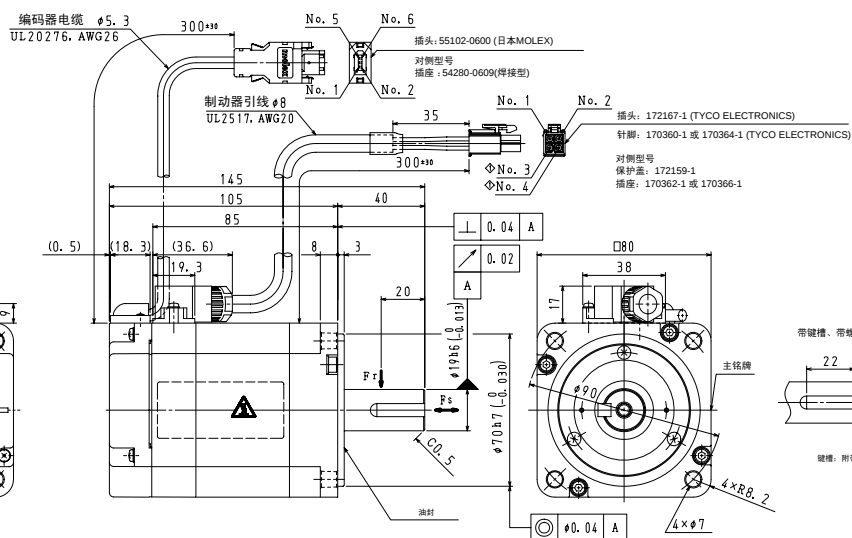



大致质量 2.2kg

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄
5	制动器端子	黑
6	制动器端子	黑

1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
4	FG	绿/黄
5	制动器端子	黑
6	制动器端子	黑

1	PG5V	红
2	PG0V	黑
3*	BAT (+)	橙
4*	BAT (-)	橙/白
5	PS	天蓝
6	/PS	天蓝/白
连接 外壳	FG	屏蔽

*使用绝对值编码器时

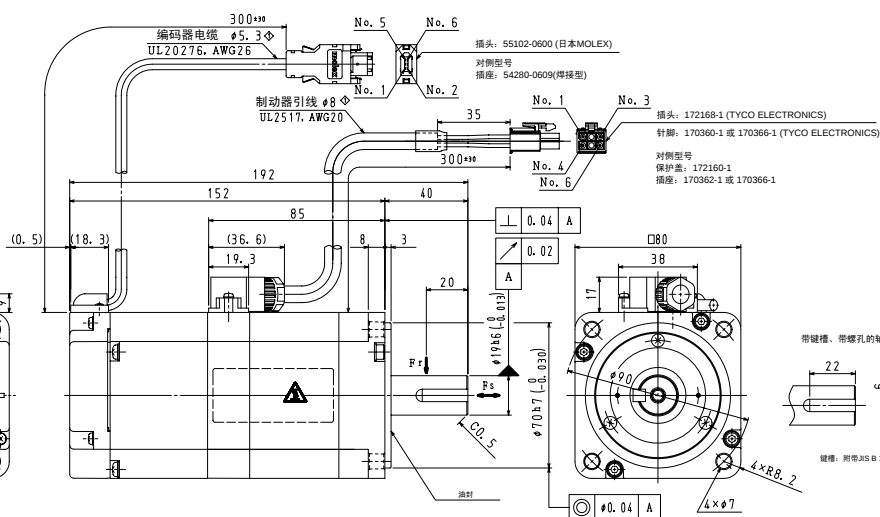

大致质量 2.8kg